



INDUSTRYLUX HT

350



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

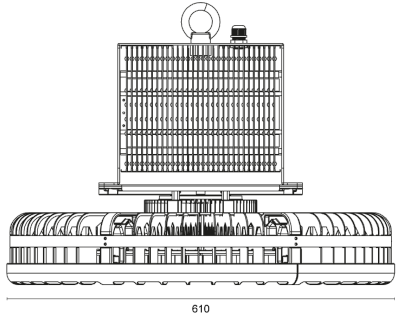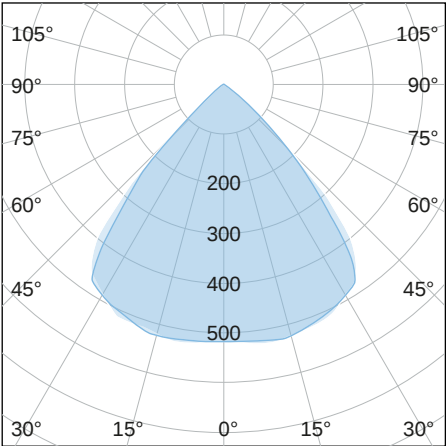

437

610

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	21
UGR Längs	21,1

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	5
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 350	
Artikelnummer	435070350053
EAN-Code	4260374015833

ZUBEHÖR

LEISTUNG

Lichtausbeute	134 lm/W
Systemleistung	350 W
Leuchtenlichtstrom	47.000 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 610 (320) x 437 mm
Gewicht	26,4 kg