

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 225x118



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 16065 |
| EAN | 4024941160650 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 7h |
| Spannung | 480 - 500V~ |

Artikelbeschreibung


| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Klapptdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 2xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 249mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 138mm |
| Gehäusegrösse | 225x118 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontakträger ist aus Polyamid |

sonstige technische Eigenschaften

| | |
|--|--|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
| | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

Logistikdaten

| | |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht | 1.0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941160650 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 1.125 kg |
| Volumen | 5'737.5 ccm |

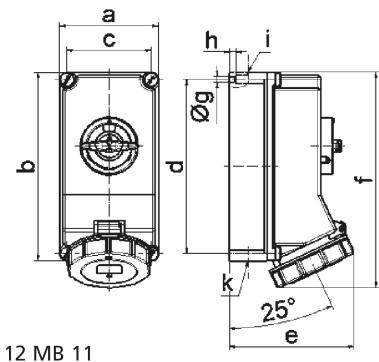

| Ampere Polzahl | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 127,0 | 134,0 | 143,0 | 143,0 | 149,0 |
| f | 245,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| g ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 |