Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2126
EAN	4024941021265
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	134mm
Geräte-Breite	53mm
Geräte-Tiefe	62mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,128 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
EAN	4024941958028
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,405 kg
Volumen	5.737,5 ccm

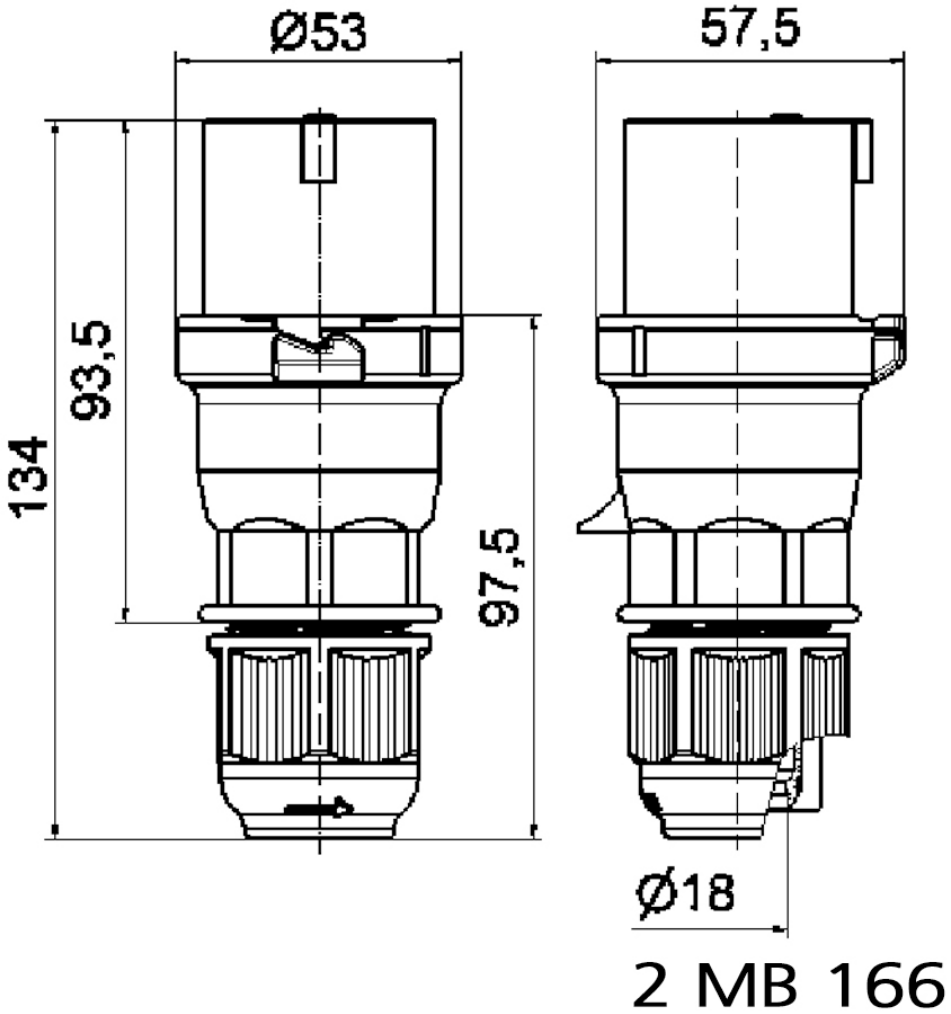

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com