

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 225x118



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	16059
EAN	4024941160599
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	249mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	138mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontakträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,995 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941160599
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,12 kg
Volumen	5.737,5 ccm

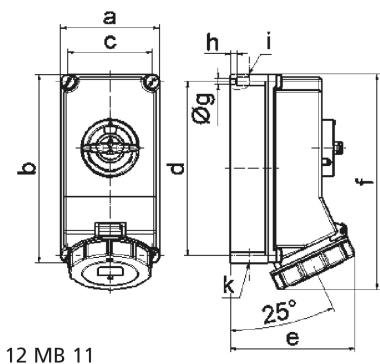

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25				
k	2 x M25				