


Bestell-Nr.: 51DB14ED15D1D | **GTIN (EAN):** 4069025446374


Produktbeschreibung: Lun21L,Abd.op,e.br,1960lm940,DA2MLws



Lunis 21 L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 940, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 IK 03 CE

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,7
 GTIN (EAN): 4069025446374

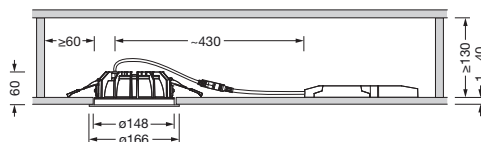

Bestell-Nr.: 51DB14ED15D1D | **GTIN (EAN):** 4069025446374

Technische Detailbeschreibung: Lun21L,Abd.op,e.br,1960lm940,DA2MLws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 L
- Bestell-Nr.: 51DB14ED15D1D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 28
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1960lm
- Lichtausbeute: 137lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14,3W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1960/.../3780lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (14,3/.../27,9W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 166mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB14ED15D1D | GTIN (EAN): 4069025446374

Maße: Lun21L, Abd.op,e.br,1960lm940,DA2MLws

