


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
318-30300

TA32-3/1

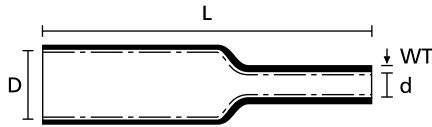

<b>Produktgruppe</b>	3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
<b>Produktfamilie</b>	TA32 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +125 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL224 VW-1
<b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b>	350 % [ASTM D638]
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	25 kV/mm [ASTM D876]
<b>Inhalt</b>	500 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Klebstoff</b>	Heißschmelzkleber
<b>Längsschrumpf</b>	-15 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+110 °C
<b>Schrumpfrate</b>	3:1
<b>UL File Nummer</b>	E198023
<b>Verhalten beim Wärmeschock</b>	nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend
<b>Wanddicke (WT)</b>	0,95 mm
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/250°C
<b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>	15 MPa [ASTM D638]
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	3,0 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	1,0 mm

RoHS 

