

LKS1-L

Lichtkanalleuchte

Standard
DALI



Technische Daten, LKS1-L


Leistung	21 W - 40 W
Betriebsspannung	220-240 V AC / 176-280 V DC
Leuchtentyp	Lichtkanal-Leuchte
Ausführung	Microprismenscheibe
Steuerung	Standard / DALI
Entblendung	UGR $\leq 19^*$
Effizienz	bis zu 132 lm / W
Farbkonsistenz	SDCM3
Farbwiedergabe	CRI >94
Lebensdauer	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium

Gehäusefarben



RAL 9016 RAL 9005

Abmessungen (in mm)

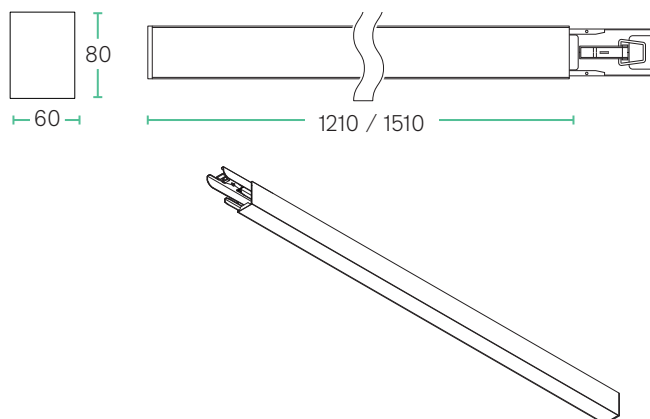

Highlights

Dezente und zeitlose Lichtkanal-Leuchte mit direktem (D), oder direkt/indirektem (UD) Lichtaustritt (D60% / U40%). Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffizientes Lichtsystem mit optimaler Lichtlenkung dank Microprismenscheibe. Als Zubehör mittels 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit schwarzer Textil-Anschlussleitung (2,5 m). Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

- geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
- visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe
- Tunable White (3.000 - 6.500 K)
- sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

Artikelübersicht, LKS1-L Standard

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
LKS1-L-L120-D-PR-930-WD-S	1200 mm	21 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2701 lm	8103247	8103248
LKS1-L-L120-D-PR-940-WD-S	1200 mm	21 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2726 lm	8103249	8103250
LKS1-L-L150-D-PR-930-WD-S	1500 mm	27 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3472 lm	8103251	8103252
LKS1-L-L150-D-PR-940-WD-S	1500 mm	27 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3505 lm	8103253	8103254
LKS1-L-L120-UD-PR-930-WD-S	1200 mm	32 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	4115 lm	8103263	8103264
LKS1-L-L120-UD-PR-940-WD-S	1200 mm	32 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	4154 lm	8103265	8103266
LKS1-L-L150-UD-PR-930-WD-S	1500 mm	40 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	5144 lm	8103267	8103268
LKS1-L-L150-UD-PR-940-WD-S	1500 mm	40 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	5192 lm	8103269	8103270

Artikelübersicht, LKS1-L DALI

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
LKS1-L-L120-D-PR-930-WD-D	1200 mm	21 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2701 lm	8103279	8103280
LKS1-L-L120-D-PR-940-WD-D	1200 mm	21 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2726 lm	8103281	8103282
LKS1-L-L120-D-PR-930-965-WD-D	1200 mm	21 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2785 lm	8103363	8103364
LKS1-L-L150-D-PR-930-WD-D	1500 mm	27 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3472 lm	8103283	8103284
LKS1-L-L150-D-PR-940-WD-D	1500 mm	27 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3505 lm	8103285	8103286
LKS1-L-L150-D-PR-930-965-WD-D	1500 mm	27 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3580 lm	8103365	8103366
LKS1-L-L120-UD-PR-930-WD-D	1200 mm	32 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	4115 lm	8103295	8103296
LKS1-L-L120-UD-PR-940-WD-D	1200 mm	32 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	4154 lm	8103297	8103298
LKS1-L-L120-UD-PR-930-965-WD-D	1200 mm	32 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	4243 lm	8103299	8103300
LKS1-L-L150-UD-PR-930-WD-D	1500 mm	40 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	5144 lm	8103301	8103302
LKS1-L-L150-UD-PR-940-WD-D	1500 mm	40 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	5192 lm	8103303	8103304
LKS1-L-L150-UD-PR-930-965-WD-D	1500 mm	40 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt / Indirekt	>94	5304 lm	8103305	8103306

Direkt (D) - Direkt/indirekt (UD) Lichtmengenverteilung (D60% / U40%).

*Werte gültig für 4.000 K, UD-Variante

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

Montagezubehör, LKS1

Produktbezeichnung	Art. Nr.	Typ	Ausführung
Z-LKS1-MNT-CS	4560058	Seilabhängung Set inkl. Clip	2 x 2 Meter
Z-LKS1-MNT-CLP	4560059	Montageclipset	2 x Clip
Z-LKS1-MNT-BLD-CS-B	4560108	Seilabhängung mit Baldachin schwarz inkl. Clip	1 x 2 Meter
Z-LKS1-MNT-BLD-CS-W	4560109	Seilabhängung mit Baldachin weiß inkl. Clip	1 x 2 Meter
Z-LKS1-MNT-CBL	4560060	Einspeisekabel Textil	1 x 2.5 Meter
Z-LKS1-MNT-CBL-D	4560110	Einspeisekabel Textil DALI	1 x 2.5 Meter
Z-LKS1-MNT-B-ECP	4560057	Endkappenset schwarz	2 Stück
Z-LKS1-MNT-W-ECP	4560073	Endkappenset weiß	2 Stück
Z-LKS1-L-DIF-PR	4560074	Microprismenabdeckung	Meterware



4560059




4560058



4560060

Max. Kaskadierung



Leuchtentype	max. Anzahl
LKS1-L1200	40 Stück
LKS1-L1500	33 Stück

Hinweise

Für ein durchgehend, lückenloses Lichtbild der LKS1-L Varianten werden die Mikroprismenabdeckungen entsprechend den jeweilig bestellten Leuchtenlängen bereitgestellt.