
SSS **SIEDLE**

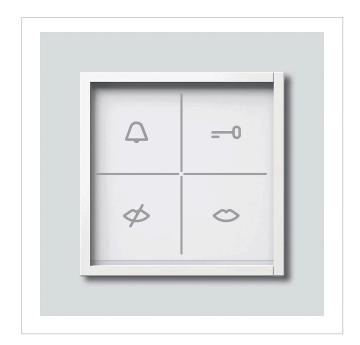

Zustandsanzeige-Modul ZAM 670-0 W 200087920-00

Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände "Ruf", "Nicht erreichbar", "Sprechen" und "Türöffnen". Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V AC, 15–32 V DC

Betriebsstrom: 70 mA Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: $-20 \, ^{\circ}\text{C}$ bis +55 $^{\circ}\text{C}$ Abmessungen (mm) B x H x T: $99 \, x \, 99 \, x \, 26$

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Art	ikel-Nr.
7AM 670-0 W	Zustandsanzeige-Modul	Weiß	F 200	087920-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 670	Klemmblock	Schwarz	E	210010990-00

SSS **SIEDLE**



Zustandsanzeige-Modul ZAM 670-0 W 200087920 Seite 2

Zeichnungen / Montage



SSS **SIEDLE**



Zustandsanzeige-Modul ZAM 670-0 W 200087920

Seite 3

Weitere Dokumente					
ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Produktinformation	792 kB	herunterladen		
ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Konformitätserklärung	814 kB	herunterladen		
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen		