


## PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

**Artikelnummer**

EP10431623

**GTIN**

4015120431623



**Produktbeschreibung**

- 6-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnenbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller

**Technische Daten**

**ALLGEMEIN**

Geräteklasse	Taster
Konformität	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garantie	5 Jahre

**BEFESTIGUNG**

Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 55,5 mm x Einbaubreite: 55,5 mm x Einbautiefe: 8 mm,
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>

**GEHÄUSE**

Abmessungen	Länge 80,5 mm x Breite 80,5 mm x Höhe 21,5 mm
Gewicht	61 g

Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 80 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß

**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	III
Nennspannung	12,5 - 22,5 V DC
Leerlaufstrom DALI	2 mA
Spitzenstrom DALI	10 mA


**AUTOMATION**

Busspannung	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------


## PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EP10431623              4015120431623

### Maßzeichnung

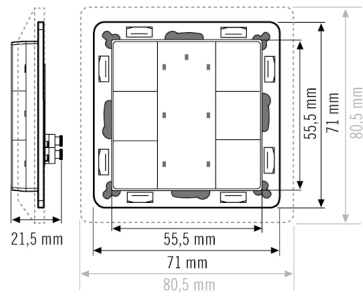


### Schaltplan



Standardbetrieb

### Schaltplan



Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

### Ausführliche Produktbeschreibung

- 6-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnenbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller