

SIL-LED B

Elektronischer Trafo LED 24/ 15W DC 24V



Beschreibung:

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz


Zeichen: CE, MM, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,167 kg

Besonderheiten:

- Anschluss: 220 – 240V / 0 – 50/60Hz Sonstiges:
 - o konstant 24V DC
 - o sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
 - o max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5m je Leitung
 - o **Dieses Produkt wird im Rahmen eines Sonderangebots angeboten. Bitte beachten Sie, dass Sonderangebote von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen sind. Nur solange der Vorrat reicht!**

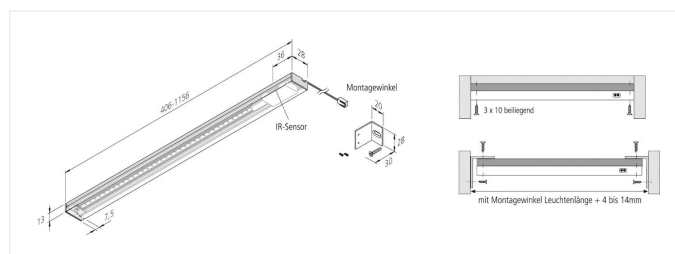

Artikel-Nr.:
20604001101

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Metallgehäuse	Schutzklasse	Ausstrahlungswinkel	Bauart	Farbwiedergabe	Anschluss	Lebensdauer	Lichtfarbe	Energieeffizienz
61001211103	SIL-LED B 1,2W 406mm (mit Montagewinkel 410-420mm)	alu-eloxiert	Ja	SK3	60°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K neutral weiß	LED 107 lm/W; Leuchte: 241 lm/m (61 lm/W)
61001211603	SIL-LED B 4,0W 1156mm (mit Montagewinkel 1160-1170mm)	alu-eloxiert	Ja	SK3	60°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K neutral weiß	LED 107 lm/W; Leuchte: 241 lm/m (61 lm/W)
20604001101	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	-	Nein	SK2	-	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz	-	-	-

