

## Basic Side-Tape

Selbstklebendes, 90°-seitlich abstrahlendes LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww



### Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K mit seitlicher Abstrahlung, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 50.000h

**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 95°

**Energieeffizienz:** LED 114 lm/W; Leuchte: 690 lm/m (86 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12


**Gewicht:** 0,08 kg

### Besonderheiten:

- Leuchtrichtung 90° gedreht
- max. 6m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!

### Basic Side-Tape

	Ø	ww	nw
0,5m	1200	1516 lx	1532 lx
1,0m	2400	379 lx	383 lx
1,5m	3600	168 lx	170 lx
2,0m	4800	95 lx	96 lx
2,5m	6000	61 lx	61 lx

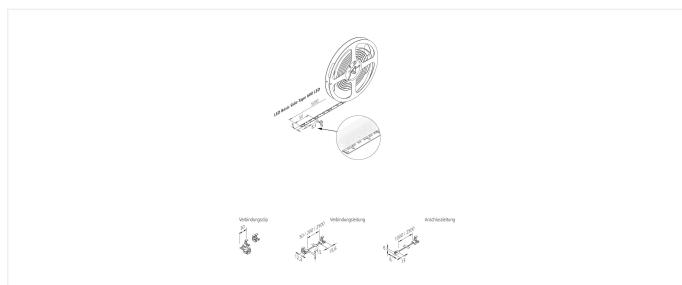


**Artikel-Nr.:**  
20202800202

ggf. eingeschränkt verfügbar


## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20202800202	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	3000K warm weiß
20202800203	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw	4000K neutral weiß

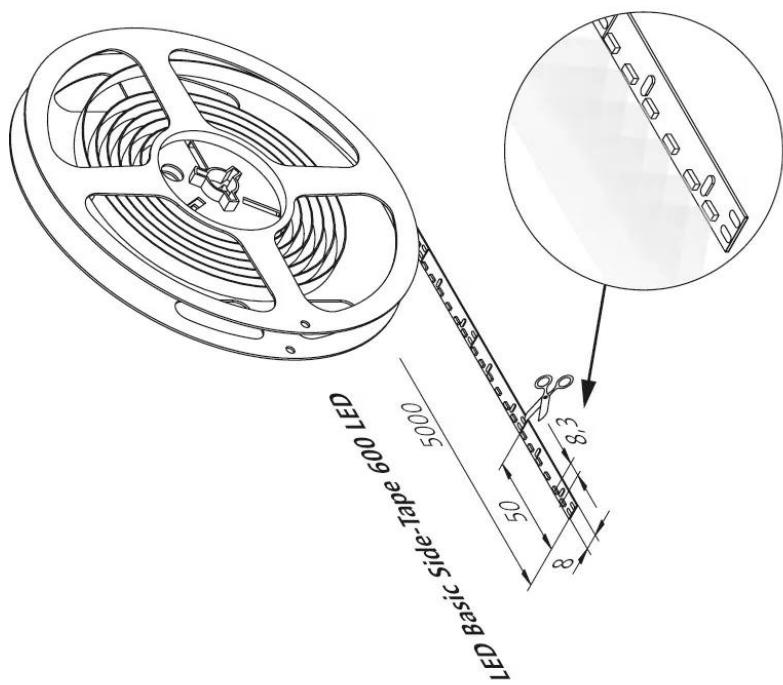

Anschlussleitung



Verbindungsleitung



Verbindungsclip

