

ECO R 68

Deckeneinbaustrahler mit umschaltbarer Leistung/Lichtfarbe Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc

**Beschreibung:**

Dimmbarer LED-Einbaustrahler, inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe und Leistung am Strahler umschaltbar

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h

Lichtfarbe: 3000 / 4000K umschaltbar

Ausstrahlungswinkel: 60°

Energieeffizienz: Leuchte: 565 / 880 lm (116 / 111 lm/W)

Energieeffizienzklasse: F

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80

Zeichen: CE, MM, VDE-GS, IP65, SK II

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,22 kg

Besonderheiten:

- zwei Leistungsstufen am Strahler umschaltbar (5/8W)
- vier Lichtfarben am Strahler umschaltbar (xw/ww/nw/xc)
- Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung oder Wieland/Adels-Stecker
- dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Bad- und Küchenbereich)
- empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 266GDE oder GIRA 117600/I03
- Dekorring in weiß, schwarz, chrom-glanz oder edelstahloptik bitte separat bestellen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

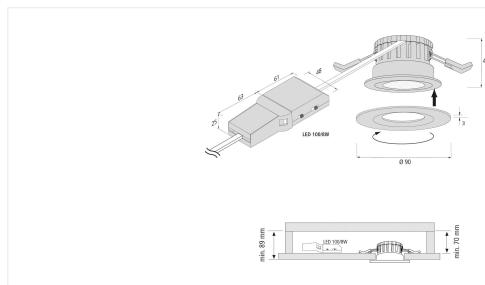
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---------------------------------|
| 20807081001 | Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc |

Eco R 68 8W

| 60° | Ø | xw | ww | nw | xc |
|------|------|---------|---------|---------|---------|
| 0,5m | 600 | 3844 lx | 4140 lx | 4352 lx | 4056 lx |
| 1,0m | 1200 | 961 lx | 1035 lx | 1088 lx | 1014 lx |
| 1,5m | 1800 | 427 lx | 460 lx | 484 lx | 451 lx |
| 2,0m | 2300 | 240 lx | 259 lx | 272 lx | 254 lx |
| 2,5m | 2900 | 154 lx | 166 lx | 174 lx | 162 lx |

Bohrung

68-80 mm

**Artikel-Nr.:**
20807081001

Artikel lagernd

