

## Dynamic SR 68

Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt



### Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Steuerung über diverse Funk-Fernbedienungen, DALI oder WiFi-Controller

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 50.000h

**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

**Ausstrahlungswinkel:** 40°

**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm (65 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, IP44, UGR<19, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,145 kg

### Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


### Dynamic SR 68

42°	Ø	xw	nw	cw
0,5m	400	2744 lx	3160 lx	3128 lx
1,0m	800	686 lx	790 lx	782 lx
1,5m	1200	305 lx	351 lx	348 lx
2,0m	1600	172 lx	198 lx	196 lx
2,5m	2000	110 lx	126 lx	125 lx

### Bohrung



68-74mm (ohne Ring), 68-84mm (mit Ring)

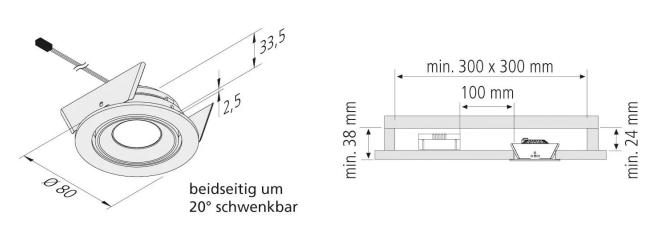

Artikel-Nr.:  
20202750106

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20202750108	Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahlloptik	edelstahlloptik
<b>20202750106</b>	<b>Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt</b>	<b>chrom-matt</b>
20202750101	Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß	weiß

