



Luceo H-L CDP LED6300-840 ETDD 03

TOC: 6284351

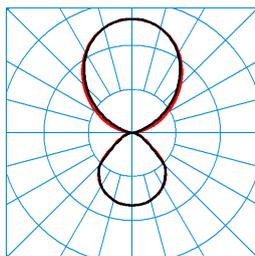

TX039989
 UGR I = 13,5
 UGR q = 13,0
 DIN 5040: D53
 UTE: 0,38 D + 0,62 T

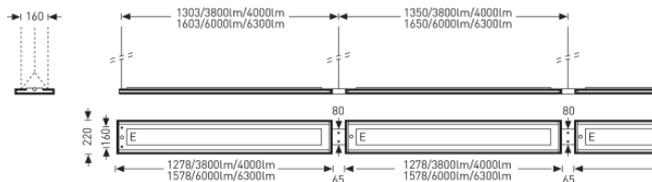

Ausschreibungstext

Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung. Mit integriertem LED-System. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m^2 . Leuchtenlichtstrom 6300 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte 131 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80} (t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1586 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650°C . Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI). Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
4603500	ZS/1000 4-punkt Seilauflauf vp
4603600	ZS/2000 4-punkt Seilauflauf vp
4603700	ZST/1000 Seilauflauf Triangel vp
4603800	ZST/2000 Seilauflauf Triangel vp
4601900	Luceo ZDG/1/1200/01
4601700	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
4601800	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
4690700	Luceo ZDR/1/1200/01
4691100	Luceo ZDV/315/28/54
4691200	Luceo ZDV/515/28/54
4691500	Luceo ZZT/315/1000
4691600	Luceo ZZT/515/1000
4691700	ZAE/01 515
4691800	ZAE/03 515
4693200	Luceo ZKP 03
4979300	Luceo ZLK/3/03
5028600	Luceo ZKS/3/03

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	repräsentative Bürobeleuchtung Verkaufsräume Ausstellungsräume Banken Schalterhallen
Leuchtentyp	Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.
Anschlussleistung	48 W
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	6.300
Betriebswirkungsgrad	1
Lichtausbeute	131,3 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Elektrische Ausführung	elektronisches Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI)
Anschlussart	Klemme
Notlicht	ohne Notlicht
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schlagfestigkeit IK	IK02
Länge-Netto	1.586 mm
Breite-Netto	220 mm
Höhe-Netto	24 mm
Gewicht	7,2 kg

Luceo H-L CDP LED6300-840 ETDD 03

TOC: 6284351



6304500	Luceo LED ZDV 315
6304400	Luceo LED ZDV 515
6310400	Luceo LED ZKK/3/03
4894200	Luceo ZZT/315/2000
4894300	Luceo ZZT/515/2000