

# Technisches Datenblatt

## Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215216



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.  
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.  
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungstreifen.  
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungstreifen.




Glasfaserleichtbeton

### Stammdaten

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer       | 7215216                   |
| Typ                 | BSKD12-K0511              |
| Bezeichnung 1       | Brandschutzkanal I120/E90 |
| Bezeichnung 2       | Direktmontage             |
| Hersteller          | OBO                       |
| Dimension           | 50x110                    |
| Farbe               | grau                      |
| Werkstoff           | Glasfaserleichtbeton      |
| Kleinste VK-Einheit | 1                         |
| Mengeneinheit       | Meter                     |
| Gewicht             | 1996 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                  |

### Abmessungen

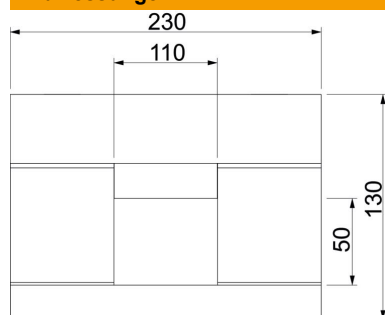

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.000 mm |
| Breite | 230 mm   |
| Höhe   | 130 mm   |
| Maß B  | 230 mm   |
| Maß b  | 110 mm   |
| Maß h  | 50 mm    |
| Maß H  | 130 mm   |

# Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215216



## Technische Daten

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der brennbaren Seiten                       | 3                     |
| Deckelbefestigung                                  | verschrauben          |
| Feuerwiderstandsklasse E -<br>Funktionserhalt      | 90                    |
| Feuerwiderstandsklasse I - Instal-<br>lationskanal | 120                   |
| Mit Lochung                                        | nein                  |
| Nutzquerschnitt                                    | 5500 mm <sup>2</sup>  |
| Trennwände möglich                                 | ja                    |
| Ummantelung                                        | ohne                  |
| Werkstoff des Isoliermaterials                     | Glasfaser-Leichtbeton |