Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt
Artikelnummer: 2082071

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit einfachen Dichtring, mit kleinem Innendurchmesser.
* Preise laut DEL-Notierung.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2082071
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG7
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt
Artikelnummer: 2082071

Abmessungen

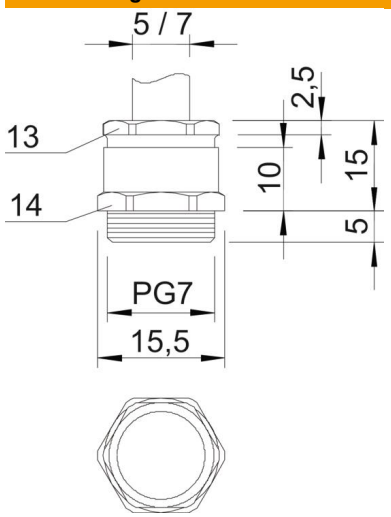

Maß E	15,5 mm
Maß L	15 mm
Maß L max.	15 mm
Maß L1	5 mm
Maß L2	10 mm
Maß L3	2,5 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	7 mm
Dichtbereich D min.	5 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 7
Gewindeart	PG
Gewindelänge	5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	14 mm
Schlüsselweite 2	13 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	nein