




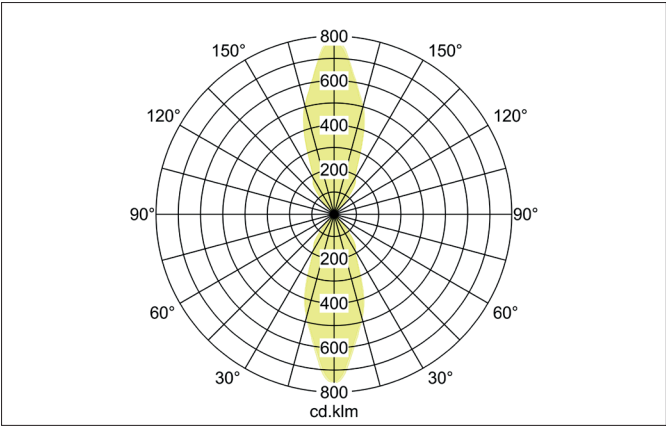

**QUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar**  
Artikel-Nr. 10040183

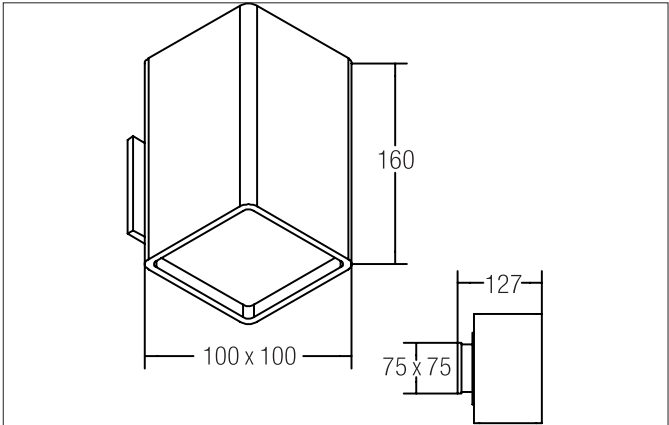

**Ausschreibungstext**  
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar, Leuchtenlänge 127 mm, Leuchtenbreite 100 mm, Höhe 160 mm, Gewicht 1,862 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.350 lm, Bemessungsleistung 2 x 13 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10040183                                                       |
| GTIN                      | 4251433953388                                                  |
| Serienname                | QUBIC                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar            |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                  |
| Farbe                     | schwarz struktur                                               |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rechteckig                                                     |
| Länge                     | 127 mm                                                         |
| Breite                    | 100 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 160 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,862 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**QUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 10040183

| Lichttechnik               |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K         |
| Lichtfarbe                 | weiß            |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt |
| Lichtstrom                 | 1.350 lm        |
| Systemeffizienz            | 104 lm/W        |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90        |
| Reflektor                  | hochglänzend    |
| Reflektorfarbe             | silber          |
| Abstrahlwinkel             | 40°             |
| Lichtverteilung            | symmetrisch     |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein            |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 13 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent  |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,98 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |