

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2138
EAN	4024941021388
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.242 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941021388
Länge	83 mm
Breite	79 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0.243 kg
Volumen	1'154.032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958035
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.584 kg
Volumen	9'975 ccm

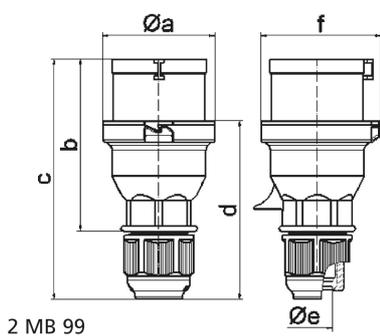

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6