

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik




| Artikelbeschreibung      |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2138                  |
| EAN                      | 4024941021388         |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT |
| Stromstärke              | 32A                   |
| Polzahl                  | 3p                    |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                    |
| Spannung                 | 200 - 250V~           |
| Frequenz                 | 50/60Hz               |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                               |
| Kennfarbe                   | blau                                                                               |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                            |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 176mm                                                                              |
| Geräte-Breite               | 79mm                                                                               |
| Geräte-Tiefe                | 83mm                                                                               |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                           |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,242 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941021388 |
| Länge          | 83 mm         |
| Breite         | 79 mm         |
| Höhe           | 176 mm        |
| Gewicht        | 0,243 kg      |
| Volumen        | 1.154,032 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941958035 |
| Länge          | 295 mm        |
| Breite         | 185 mm        |
| Höhe           | 215 mm        |
| Gewicht        | 2,584 kg      |
| Volumen        | 9.975 ccm     |

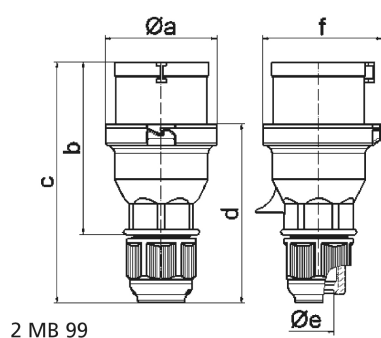

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø               | 53,0    | 60,0    | 66,0    | 74,5    | 74,5    | 74,5    |
| b                 | 93,5    | 100,5   | 103,0   | 121,0   | 121,0   | 121,5   |
| c                 | 134,0   | 141,0   | 142,0   | 174,0   | 174,0   | 174,5   |
| d                 | 97,5    | 104,5   | 105,5   | 128,0   | 128,0   | 128,5   |
| e ø               | 18,0    | 18,0    | 18,0    | 23,0    | 23,0    | 23,0    |
| f                 | 57,5    | 64,5    | 70,5    | 78,0    | 78,0    | 80,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |