

KNX - KNX V5

## Indoor 180-KNX



-, Art.-Nr.: 92892

### Produktinformationen

#### Auslaufartikel

- KNX-Wand-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm B.E.G.\_Praesenzmelder\_928XX\_V5.0 stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung: 1. Vollautomatikbetrieb 2. Halbautomatikbetrieb 3. Slave-Betrieb 4. Präsenzunabhängiger Regelbetrieb
- Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm B.E.G.\_Praesenzmelder\_928XX\_V5.0 stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:
  1. Vollautomatikbetrieb
  2. Halbautomatikbetrieb
  3. Slave-Betrieb
  4. Präsenzunabhängiger Regelbetrieb
- Bis zu 3 zusätzliche Schaltkanäle, die wahlweise tageslichtabhängig oder -unabhängig betrieben werden können
- Sollwerte und Nachlaufzeiten können bei allen Kanälen über Kommunikationsobjekte überschrieben werden
- Einbrennfunktion mit frei parametrierbarer Einbrennzeit von 1-100 Stunden
- Mit aktivierbarer Bewegungs-LED, abschaltbar über ETS-Parameter, Kommunikationsobjekt oder Fernbedienung
- Parametrierung über ETS 3 und 4
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

---

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	vom KNX-BUS
<b>Abmessungen:</b>	70 x 70 x 61 mm
<b>Stromaufnahme:</b>	7 mA
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 180°
<b>Reichweite:</b>	max. 10 m quer max. 3 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	157 m <sup>2</sup> / 1,1 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Helligkeitssollwert:</b>	5 - 1200 Lux

---

## Bestelldaten


<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>
Indoor 180-KNX ohne Rahmen	-	92892

---


## Zubehör

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92630
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	92631
Rahmen IP20 Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL1013	92632
Rahmen IP20 Indoor 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9006	92633
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit matt, ähnlich RAL7021	92634
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92139
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	38947

---

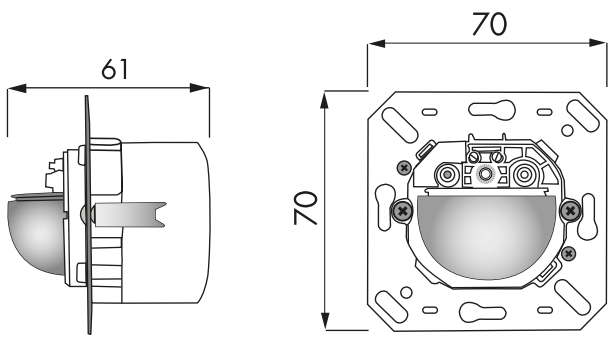


Bemaßung 92892

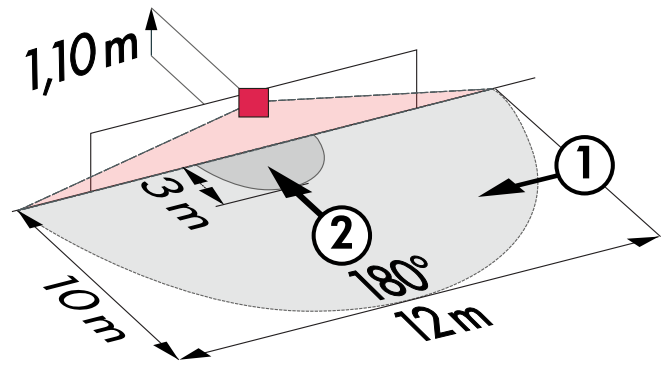

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

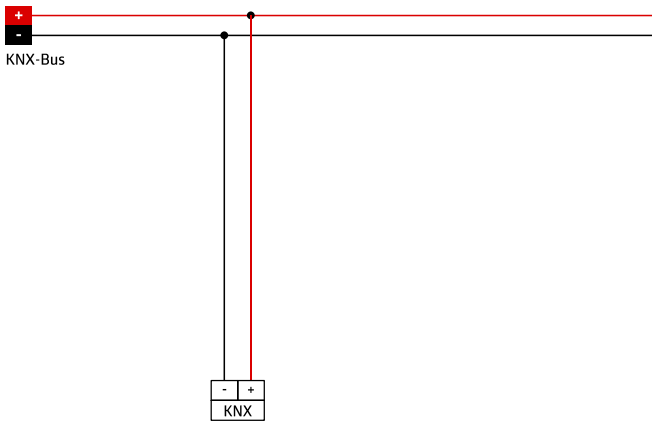

Schaltbild