

# Flanschgerätestecker - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr                | 28002  |
| EAN                         | 4024941280020  |
| Produktgruppe               | Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade              |
| Stromstärke                 | 16A  |
| Polzahl                     | 3p   |
| Anordnung der Phasen        | 2P+PE  |
| Lage des Schutzkontaktes    | 2h   |
| Spannung                    | > 50V  |
| Frequenz                    | 100 bis einschließlich 300Hz                           |
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | grün   |
| Gerätefarbe                 | Gehäuse grün RAL 6002                                  |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm  |
| Kabeleinführung             | sonstige   |
| Geräte-Höhe                 | 75mm   |
| Geräte-Breite               | 75mm   |
| Geräte-Tiefe                | 79mm   |

| <b>Artikelbeschreibung</b>     |   |
|--------------------------------|---|
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm  |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm  |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm  |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm  |
| Gehäusematerial                | Polyamid  |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| <b>Zusätzliche technische Informationen</b> |   |
|---|---|
|   | Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen |
|   | Kragen in der Flanschmitte  |

| <b>Logistikdaten</b> |                 |
|----------------------|-----------------|
| Einzelgewicht        | 0,09 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Tüte            |
| Inhaltsmenge         | 1 ST            |
| Länge                | 79 mm           |
| Breite               | 75 mm           |
| Höhe                 | 75 mm           |
| Gewicht              | 0,091 kg        |
| Volumen              | 444,375 ccm     |
| Verpackungsart       | Karton          |

| Logistikdaten |           |
|---------------|-----------|
| Inhaltsmenge  | 10 ST     |
| Länge         | 248 mm    |
| Breite        | 158 mm    |
| Höhe          | 123 mm    |
| Gewicht       | 0,997 kg  |
| Volumen       | 3.960 ccm |

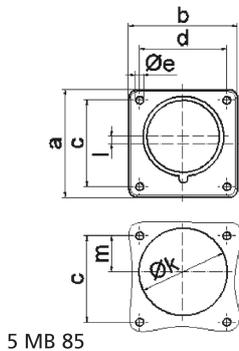

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     |
| h                          | 43,0    | 43,0    | 43,0    | 53,0    | 53,0    | 53,0    |
| i                          | 39,0    | 39,0    | 39,0    | 43,0    | 43,0    | 43,0    |
| k ø                        | 42,0    | 48,0    | 61,0    | 57,0    | 57,0    | 60,0    |
| l                          | -       | -       | 5,0     | 2,0     | 2,0     | -       |
| m                          | 30,0    | 30,0    | 25,0    | 28,0    | 28,0    | 30,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |