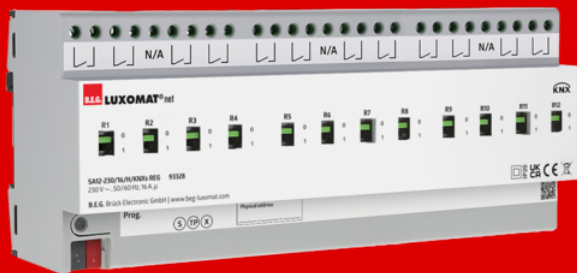


B.E.G.**LUXOMAT®net**

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93328 EAN: 4007529933280

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 90 x 216 x 64 mm (12 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA typisch
20 mA max.

Bestelldaten

Bezeichnung

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Farbe

-

Art.No

93328

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
	0.2 ... 4.0 mm ² starr 0.25 ... 2.5 mm ² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
je Kanal	
Schaltleistung:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max.
	Einschaltspitzenstrom $I_p (150 \mu s) = 600 \text{ A}$
Kontaktart:	μ -Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	12 Schaltausgänge

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

12 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen

