





LED-Einbaustrahler-set, schaltbar  
Artikel-Nr. 38142153

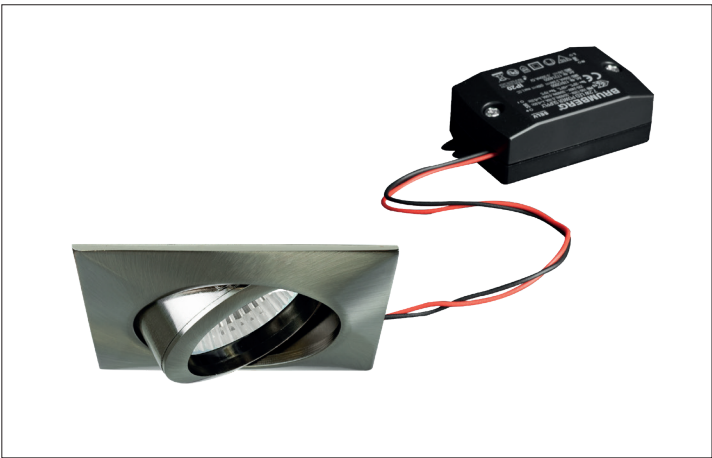

LED-Einbaustrahler-set, schaltbar, nickel matt, quadratisch. Ausgeföhrt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 38142153         |
| Stand:      | 26.10.2021 01:51 |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Farbtemperatur                      | 3000 K                               |
| Farbe                               | nickel                               |
| Länge                               | 83 mm                                |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                                 |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                                |
| Material                            | Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                                  |
| Leuchtmittel                        | LED                                  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                             |
| Ansteuerung                         | schaltbar                            |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser    | 68 mm             |
| Einbautiefe          | 50 mm             |
| Spannung             | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart raumseitig | IP20              |
| Schutzklasse         | II                |
| Sprengring           | ohne Sprengring   |
| Verstellbarkeit      | schwenkbar        |
| Länge                | 83 mm             |
| Breite               | 83 mm             |
| Schwenkwinkel        | 25 °              |
| Schaltungsart        | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).