

# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel ST-ST OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett



### Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

### Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

### Allgemeine Daten

Einfügedämpfung 850nm	< 0,3 dB
APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel ST-ST OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett

### General data

Mantel-Farbe	erika-violett
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Knickschutztülle	aufgesteckt
Biegeoptimierte Faser	OM4 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3
Kategorie	OM4

### Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Kabel Ø	3,0 mm
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD

### Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

### Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST
Steckverbindertyp Anschluss 1	ST

### Cable sheath

Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Mantelmaterial	LSZH
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Raucharm	nach IEC61034-1

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 - 85 °C
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2
---------------------------	--------------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION



# DATENBLATT

## Duplex Patchkabel ST-ST OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard

IEC 60793-2

### Standards, approvals, certifications


Stecker Konform zu Standard

IEC 61754-2

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00348.0,5	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00348.1	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 1m LSZH 3mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00348.2	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 2m LSZH 3mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00348.3	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 3m LSZH 3mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00348.5	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 5m LSZH 3mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
00348.7,5	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 7,5m LSZH 3mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
00348.10	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 10m LSZH 3mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00348.15	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 15m LSZH 3mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
00348.20	Duplex Patchkabel ST-ST OM4 20m LSZH 3mm erikaviolett	20,0 m	±5 %

### Zeichnungen

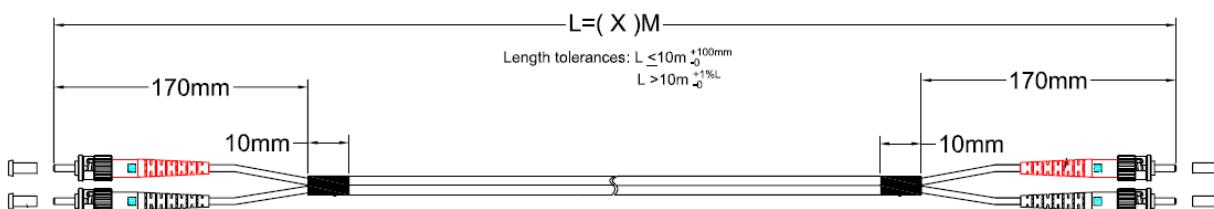

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

