



QualityFlex BB-flex lighting set 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00  
Artikel-Nr. 15291003

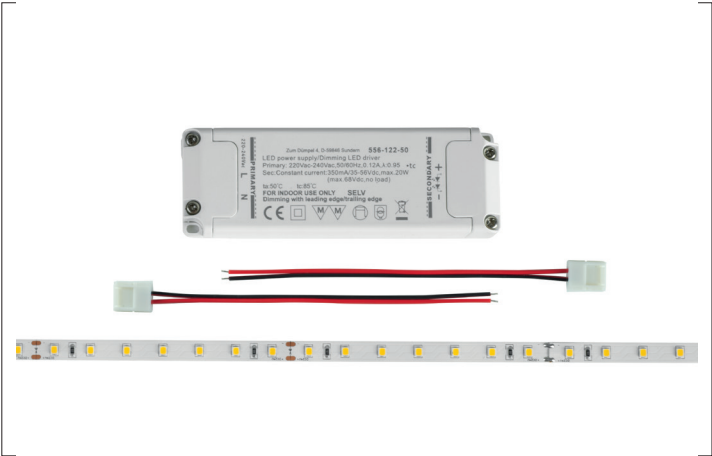

QualityFlex BB-flex lighting set 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, 3.100K, CRI > 80. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Schutzklasse: II, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

|                                    |                                                                                                                               |                  |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                        | 15291003                                                                                                                      |                  |                     |
| Stand:                             | 06.12.2021 18:42                                                                                                              |                  |                     |
| Colour temperature                 | 3100 K                                                                                                                        | Control          | on/off              |
| Luminous flux                      | 490 lm                                                                                                                        | Voltage          | 24V                 |
| Beam angle                         | 120 °                                                                                                                         | Protection class | II                  |
| Amount of light sources / fittings | 350 Qty                                                                                                                       | Width            | 8 mm                |
| Lamp                               | LED not changeable                                                                                                            | Aufbauhöhe       | 1.5 mm              |
| scope of delivery                  | inkl. 1 x LED-Flexplatine, 1 x Netzgerät 25W, 2 x Anschlussleitung separat, 1 x Montageanleitung, 5 x Kennzeichnungsetiketten | Circuit type     | Parallel conduction |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).