



QualityFlex Special Applications, TunableWhite, 19,2 W / m, IP60
Artikel-Nr. 15225004

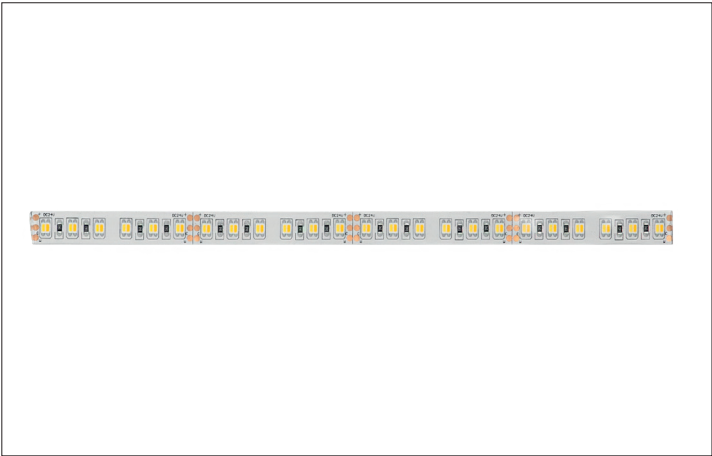

QualityFlex Special Applications, TunableWhite, 19,2 W / m, IP60, tunablewhite, 5.700K-2.700K, CRI > 80. LED flex lighting Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Lichtstrom je Meter: 718.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	15225004
Stand:	06.12.2021 11:36

Colour temperature	2700 - 5700 K
Light colour	White
Luminous flux per meter	718 lm/m
Lamp power per meter	19.2 W/m
Power fix	96 W
Beam angle	120 °
Length	5,000 mm
Width	10 mm
Aufbauhöhe	3.2 mm
Length of individual sections	50 mm
Degree of protection	IP60

Protection class	III
Short Pitch	8.3 mm
Number of lamps per meter	120 Qty
Voltage	24V
Voltage type	DC
Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C
Control	Dimming depending on driver
Length of the connection line	350 mm
Colour rendering	CRI > 80
Maximum module length	5,000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.