



Montigo O 128/54 E

TOC: 6048804



TX036514 ■ C0 - C180 ■ C90 - C270
UGR I = 16.0
UGR q = 22.2
DIN 5040: B31
UTE: 0,55 H + 0,23 T



Ausschreibungstext

Anbauleuchten für Wand- und Deckenmontage. Für 1 Leuchtstofflampe T16 28/54 Watt. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Kopfstücke aus schlagzähem ABS. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße (L x B) 1234 mm x 111 mm, Leuchtenhöhe 101 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP50, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
6029000	Wanne Montigo O 28/54 Ersatz
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch

Produktmerkmale und Kenndaten


Anwendungsbereich	Verkaufsräume Bereiche ohne spezielle Anforderungen
Leuchtentyp	Anbauleuchten für Wand- und Deckenmontage.
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert.
Betriebswirkungsgrad	0,78
Lichtausbeute	85,2 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.
Elektrische Ausführung	elektronisches Vorschaltgerät, schaltbar
Anschlussart	Klemme
Notlicht	ohne Notlicht
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit IK	IK02
Länge-Netto	1.234 mm
Breite-Netto	111 mm
Höhe-Netto	101 mm
Gewicht	2,4 kg

Montigo O 128/54 E

TOC: 6048804



Lichtverteilungskurven

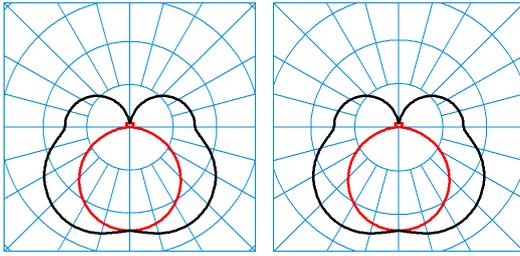

TX036514

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 16.0

UGR q = 22.2

DIN 5040: B31

UTE: 0,55 H + 0,23 T

TX036515

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 17.8

UGR q = 24.0

DIN 5040: B31

UTE: 0,54 H + 0,22 T