
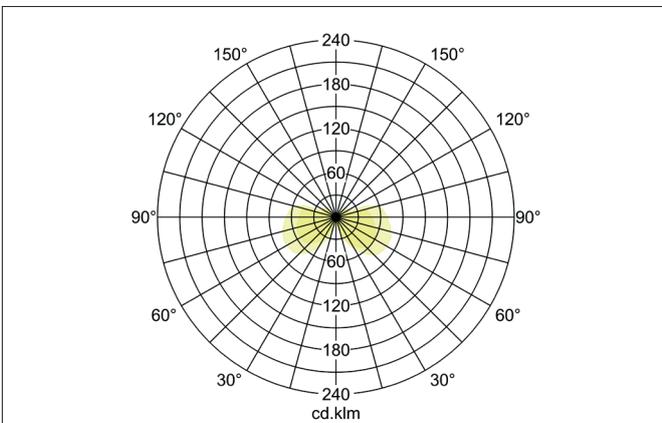


**RUBI LED-Solarwandanbauleuchte, IP54**  
 Artikel-Nr. 65322103

Licht.  
 Für Generationen.

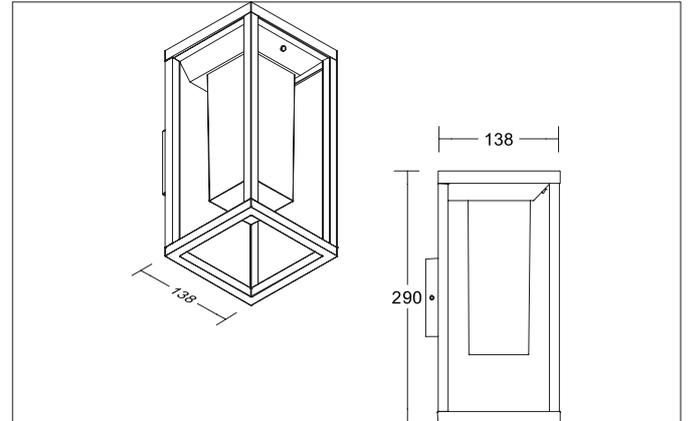

**Ausschreibungstext**  
 Rechteckige LED-Solarwandanbauleuchte, IP54, Leuchtenlänge 138 mm, Leuchtenbreite 138 mm, Höhe 290 mm Gewicht 2,081 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung., Bemessungslichtstrom 167 lm, Bemessungsleistung 1 x 2,2 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

- Produktvorteile**
- 1 x 2.200 mA Lithium Batterie.
  - Ladezeit: Sonne: 6 - 8 Std.
  - Arbeitszeit: 2 - 3 Std. bei 100% Leistung.
  - Arbeitszeit: 20 - 25 Std. bei 15% Leistung.

**RUBI LED-Solarwandanbauleuchte, IP54**

Artikel-Nr. 65322103

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65322103
GTIN	4251433982654
Serienname	RUBI
Kurzbeschreibung	LED-Solarwandanbauleuchte, IP54
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	138 mm
Breite	138 mm
Aufbauhöhe	290 mm
Lieferumfang	- 1 x 2.200 mA Lithium Batterie.  - Ladezeit: Sonne: 6 - 8 Std.  - Arbeitszeit: 2 - 3 Std. bei 100% Leistung.  - Arbeitszeit: 20 - 25 Std. bei 15% Leistung.
Nettogewicht	2,081 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	167 lm
Systemeffizienz	76 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	2,2 W
Spannungsart	DC
AC Nennspannung max.	230 V
DC Nennspannung max.	3,7 V
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

**RUBI LED-Solarwandanbauleuchte, IP54**

Artikel-Nr. 65322103

Licht.  
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,313 kg
Länge Verpackung	530 mm
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	200 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.