


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, Edelstahl, 1kW, 2 Pole, 400/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCUX1K2P4DG

EAN Code: 3606486055069

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Montagetyp	Seite
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Installation	Innenraum Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	380 - 415 V 2 Phasen 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/-6 % 2 Phasen 60 Hz UL
Nennleistung	1000 W
Kühlleistung	1000 W 50/60 Hz L35-L35 870 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	780 mm
Breite	345 mm
Tiefe	215 mm
[In] Bemessungsstrom	2 A
Einschaltstrom	4 A
Leistungsaufnahme in W	480 W bei 50/60 Hz, L35-L35 530 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,1
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...50 °C bei 50/60 Hz im Schrank: 5...55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schrank:
Schallpegel	70 dB
Druck	30 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 550 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 850 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	27,4 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,145 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Recommended circuit breaker protection	M9F23216
Thermal protection Recommended (fuse)	2 Phasen 15 A (T)
Material	Edelstahlfarben
Farbe	Edelstahl

Montage

Produktzertifizierungen	UL IEC EN
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2011/65/EU - RoHS
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	25,500 cm
VPE 1 Breite	42,500 cm
VPE 1 Länge	87,500 cm
VPE 1 Gewicht	29,400 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	101,900 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	113,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1556
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better


 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	 Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Technical Illustration

Dimensions

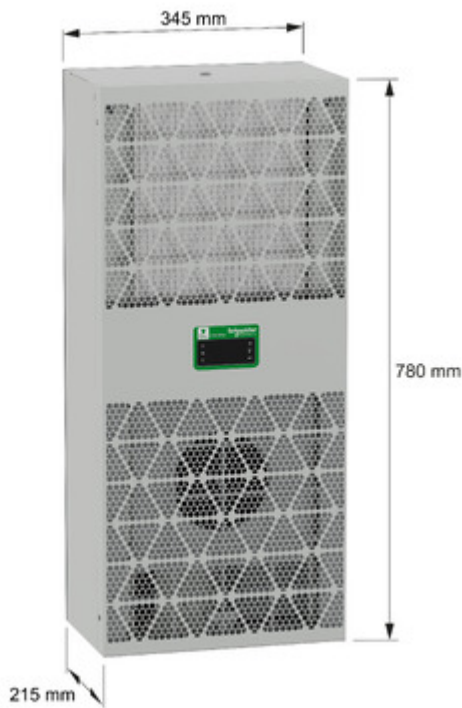


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

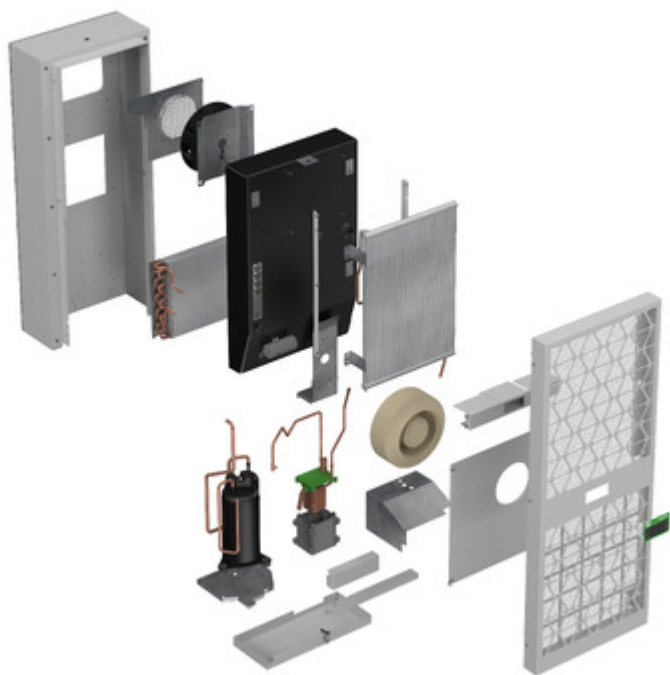

Technical Illustration

Exploded view

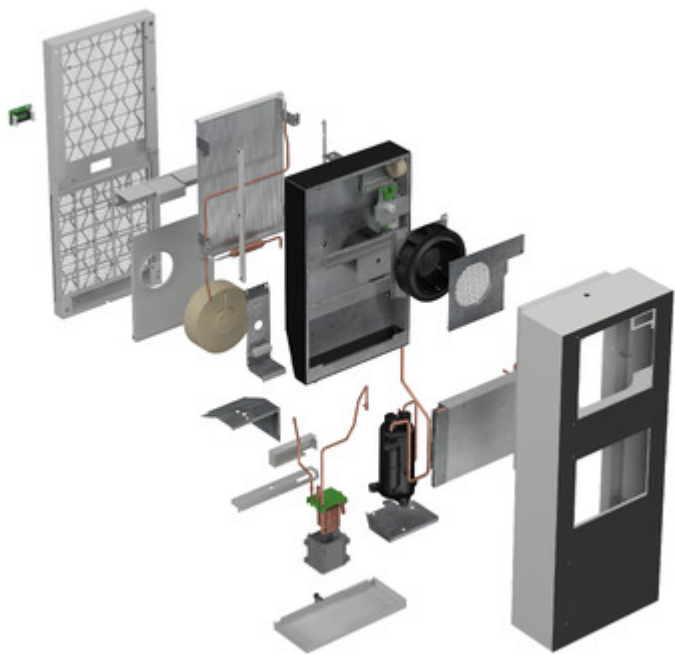

Technical Illustration

Exploded view

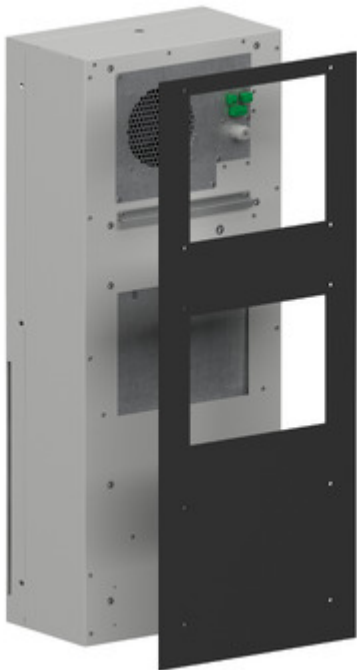


Image of product / Alternate images

Alternative



