

## socle de prise tableau incliné - 7 pôles, plastron 100x92



### Description de l'article

Référence	12395
EAN	4024941123952
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	400V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	103mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	90mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	L'inclinaison est de 20°
--	--------------------------

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.248 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941123952
Longueur	90 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	103 mm
Poids	0,249 kg
Volume	852,84 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941820622
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,613 kg
Volume	7140 ccm

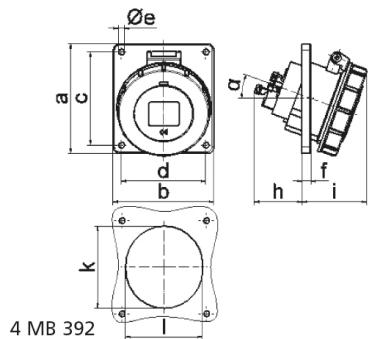

4 MB 392

Ampere Polzahl	16	32
a	100,0	100,0
b	92,0	92,0
c	85,0	85,0
d	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5
f	8,0	8,0
h	46,0	61,0
i	60,0	69,0
k	70,0	78,0
l	70,0	78,0
≈	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10