

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 74x62, Befestigung 60x52



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12398
EAN	4024941123983
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klapptablett blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	78mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	99mm
Flanschmaß vertikal in mm	74mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,108 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941123983
Länge	99 mm
Breite	62 mm
Höhe	78 mm
Gewicht	0,109 kg
Volumen	478,764 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831345
Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1,177 kg
Volumen	3.960 ccm

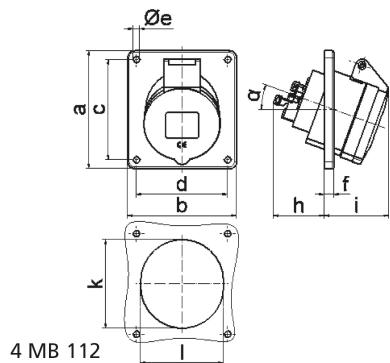

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10