

EHD 10/2 EC



Kurzinformation

Mini-Dachventilator für den privaten oder gewerblichen Einsatz, DN 100, Fördervolumen 392 m³/h, Motor mit EC-Technologie

Einsatzbeispiele

Gewächshaus, Garage, Baucontainer, Meisterbüro

Artikelnummer 0073.0589

Technische Daten

Fördervolumen	392 m³/h
Drehzahl	3.395 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	121 W
I _{Max}	0,7 A
Schutzart	IP X5
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	4,8 kg
Gewicht mit Verpackung	5,4 kg
Nennweite	100 mm
Breite	333 mm
Höhe	261 mm
Tiefe	333 mm
Breite mit Verpackung	385 mm
Höhe mit Verpackung	300 mm
Tiefe mit Verpackung	385 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Schalldruckpegel	56 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)

EHD 10/2 EC


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735892

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	25	31	37	32	33	0	0	45
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	34	45	52	46	49	39	19	59
L_{WA5, S6} (dB(A))	–	40	53	61	55	60	51	39	68
L_{WA5, S8} (dB(A))	–	44	58	68	63	67	59	48	76
L_{WA5, S10} (dB(A))	–	48	61	74	68	73	65	54	81

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

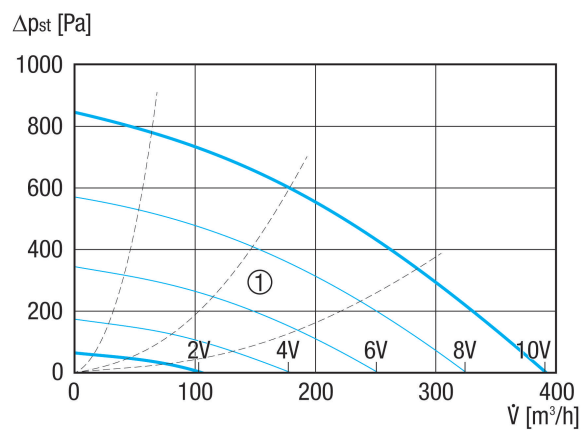

EHD 10/2 EC

Maßzeichnung [mm]

