

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1160761



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1160761                 |
| Typ                                 | 2056 76 FT              |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle            |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 70-76mm                 |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 20,6 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3083 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1160761



### Abmessungen

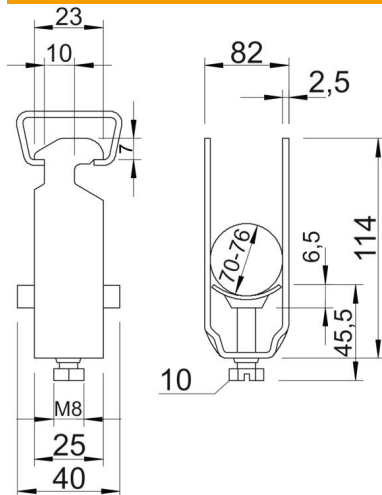

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 25 mm   |
| Maß B | 82 mm   |
| Maß C | 40 mm   |
| Maß G | M8      |
| Maß H | 114 mm  |
| Maß L | 45,5 mm |
| Maß t | 2,5 mm  |
| Maß x | 6,5 mm  |

### Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Mit Metallwanne                                   | nein          |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlagfest                                        | nein          |
| Spannbereich D max.                               | 76 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 70 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |