

## Aufbaugerätestecker - mit Verschlusshaube




| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2648                |
| EAN                      | 4024941026482       |
| Produktgruppe            | Aufbaugerätestecker |
| Stromstärke              | 16A                 |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                  |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP67                                                                                                  |
| Kennfarbe                      | rot                                                                                                   |
| Gerätefarbe                    | Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik               | mit Schraubklemme                                                                                     |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                                                               |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                              |
| Geräte-Höhe                    | 138mm                                                                                                 |
| Geräte-Breite                  | 88mm                                                                                                  |
| Geräte-Tiefe                   | 111mm                                                                                                 |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 84mm                                                                                                  |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 84mm                                                                                                  |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 64mm                                                                                                  |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 64mm                                                                                                  |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                              |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt                              |

| sonstige technische Eigenschaften |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.308 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941026482 |
| Länge          | 111 mm        |
| Breite         | 88 mm         |
| Höhe           | 138 mm        |
| Gewicht        | 0.309 kg      |
| Volumen        | 1'347.984 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941818902 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.286 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |

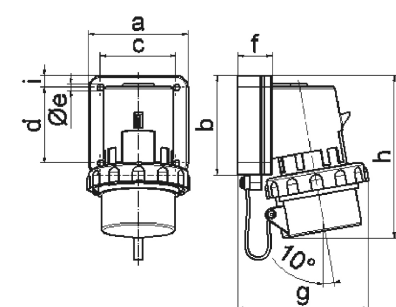

5 MB 3

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 74,0  | 75,0  | 84,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| b              | 84,0  | 100,0 | 84,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c              | 58,0  | 62,0  | 64,0  | 78,0  | 78,0  | 78,0  |
| d              | 64,0  | 74,0  | 64,0  | 45,0  | 45,0  | 45,0  |
| e ø            | 5,5   | 4,3   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f              | 12,0  | 12,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  |
| g              | 80,0  | 88,0  | 111,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| h              | 133,0 | 152,0 | 134,0 | 147,0 | 147,0 | 148,0 |
| i              | -     | -     | 10,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |