

**1-Leiter-Innenraum-Endverschluss**

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



**Produktbeschreibung**

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | CHESK-I 12kV 240-400                                                                                      |
| Artikelnummer      | 309516                                                                                                    |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)                               |

**Eigenschaften**

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

**Anwendungen**

Innenraum

## Technische Daten

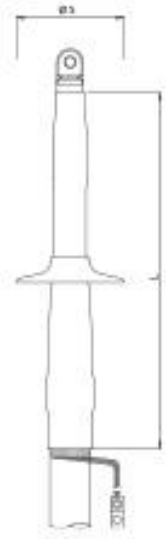

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelname                                                                | CHESK-I 12kV 240-400                     |
| Artikelnummer                                                              | 309516                                   |
| Spannungsebenen                                                            | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen                                                                 | CENELEC HD 629.1                         |
| Länge L                                                                    | 300 mm                                   |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 19.9 mm                                  |
| Nennquerschnitt 12 kV min                                                  | 240 mm <sup>2</sup>                      |
| Nennquerschnitt 12 kV max                                                  | 400 mm <sup>2</sup>                      |

## Logistik Daten

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Artikelname             | CHESK-I 12kV 240-400                   |
| Artikelnummer           | 309516                                 |
| Lieferumfang            | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch |
|                         | Silikon-Feldsteuerelemente             |
|                         | Silikonschirme                         |
|                         | Schraubkabelschuhe                     |
|                         | 1 Satz für 3 Phasen                    |
|                         | Dichtband                              |
|                         | Montagekleinmaterial                   |
|                         | Montageanleitung                       |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                  |
| Ursprungsland           | Deutschland                            |
| Zolltarifnummer         | 85469090                               |
| EAN/GTIN                | 4010311160818                          |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 1      | 84      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 382    | 1200    |
| Breite (mm)        | 189    | 800     |
| Höhe (mm)          | 132    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 2.515  | 211.26  |
| Bruttogewicht (kg) | 2.515  | 229.46  |