
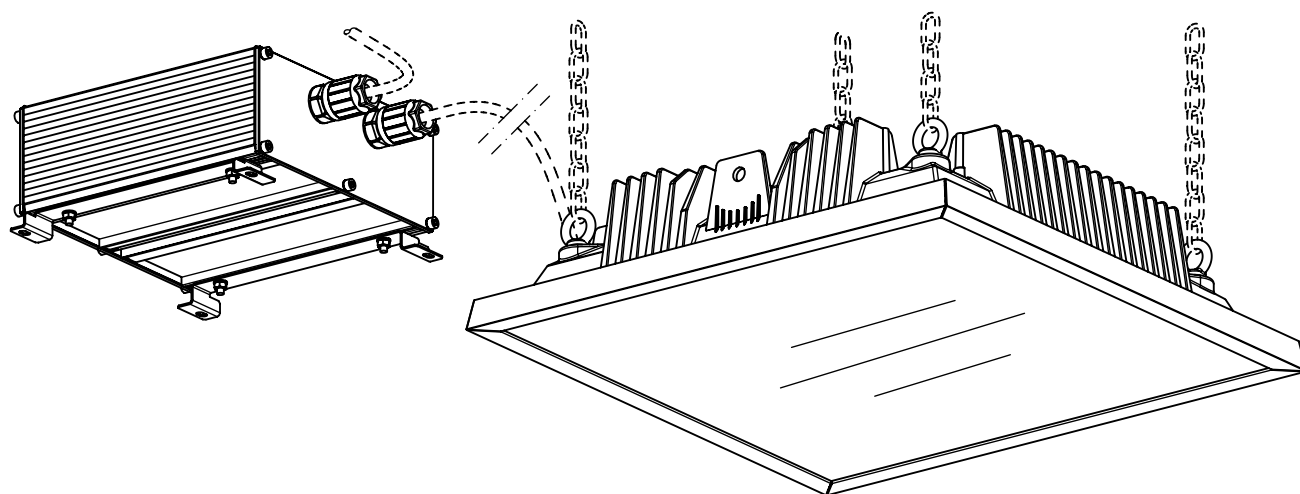




# Montageanleitung 95223

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montazu

915..1



IP 65   



230-240V 0/50-60Hz

LED


max. 20,2 kg

$A_p = 0,28 \text{ m}^2$

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F  
*This luminaire contains a light source of energy efficiency class F*

**NORKA**


- (D) Vor dem Öffnen Spannung abschalten.  
Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
- (GB) Disconnect power supply before opening.  
Luminaire must only be operated with protective cover in place and sealed.
- (F) Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur le luminaire.  
Utiliser le luminaire uniquement quand la vasque est fermée.
- (E) Desconectar de la corriente eléctrica antes de abrir.  
Sólo manipular la luminaria con el cierre protector colocado y sellado.
- (I) Disconnettere l'alimentazione di rete prima di aprire l'apparecchio.  
L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il vetro di protezione montato.
- (P) Desconectar da corrente eléctrica antes de abrir.  
Apenas manipular a luminaria com o fecho de protecção colocado e selado.
- (NL) Voor het openen, spanning uitschakelen.  
Armatuur alleen gebruiken met volledig gesloten afscherming.
- (DK) Afbryd spændingen før armaturet åbnes.  
Armaturet på kun sættes i drift når beskyttelsesdaekslet er monteret og forseglet.
- (S) Strömmen måste vara bortkopplad då armaturen öppnas.  
Armaturen får endast användas när skyddsglasat är fastmonterat.
- (FIN) Tee jännitteettömäksi ennen avaamista.  
Valaisinta saa käyttää vain suojalasi paikallaan ja lukittuna.
- (N) Slå av strømtilførsel før beskyttelse deksel/glass åpnes.  
Lysarmatur må kun brukes med beskyttelse deksel/glass på plass og lukket.
- (PL) Przed otwarciem, należy odłączyć zasilanie.  
Oprawa może być używana tylko z kompletną pokrywą ochronną.

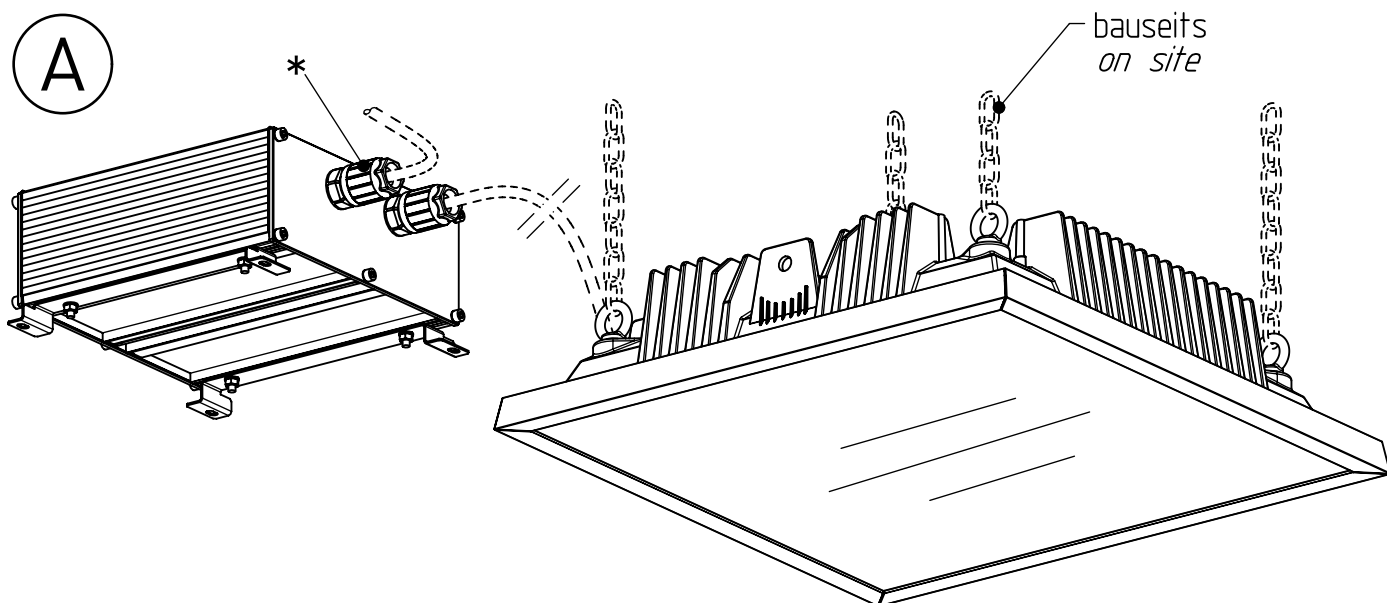

\* Lucon

Schnellanschluß-System = siehe Montageanleitung 78552



Luminaire connection-System = see mounting instruction 78552





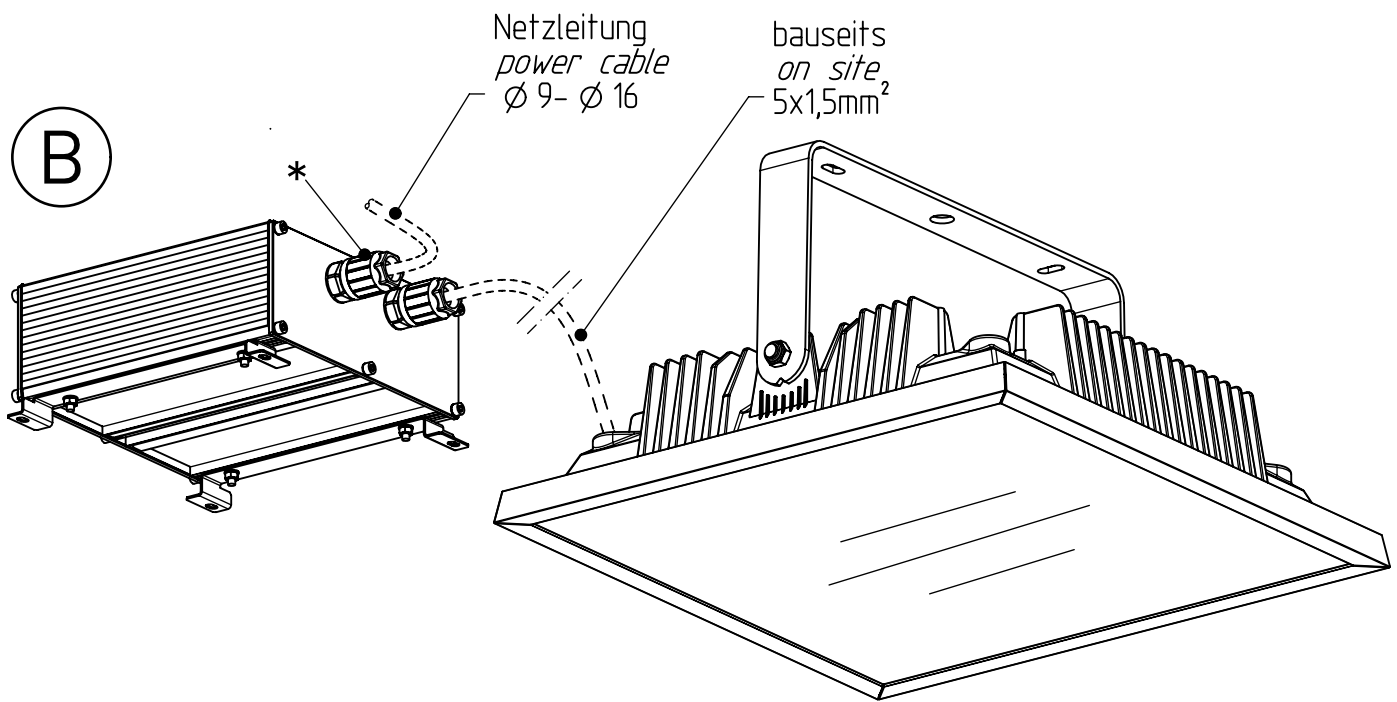


\* Lucon





Schnellanschluß-System = siehe Montageanleitung 78552

Luminaire connection-System = see mounting instruction 78552

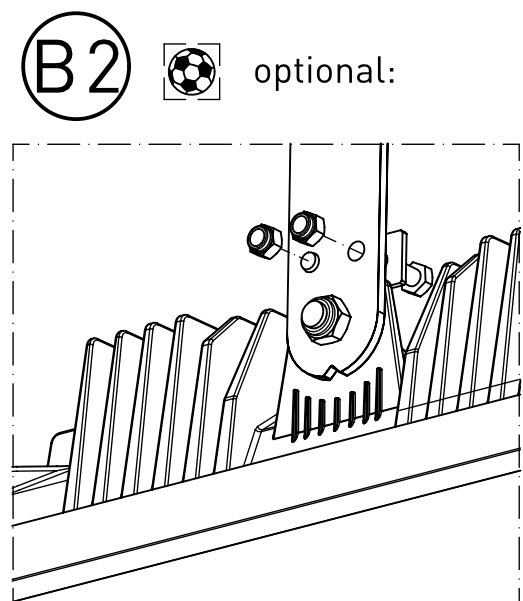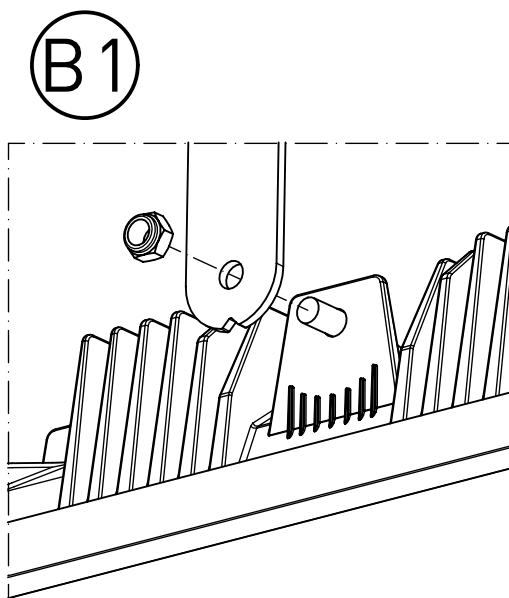

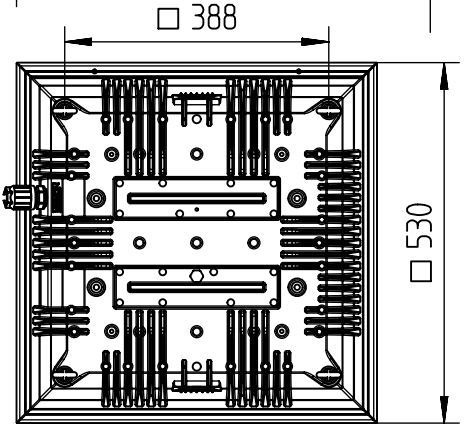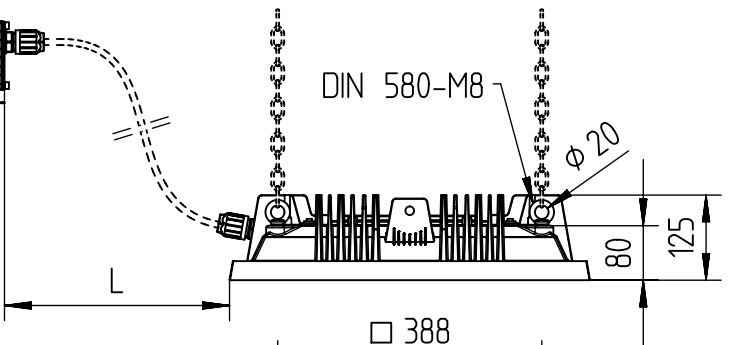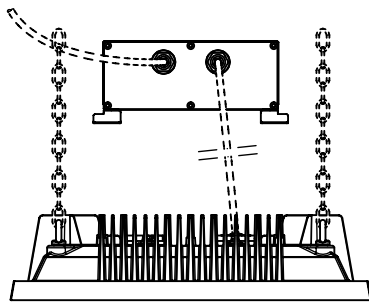

L = max. Entfernung  
Strahler-BTG-Box: 50m!  
max. distance  
Spotlight-Driver-Box: 50m!

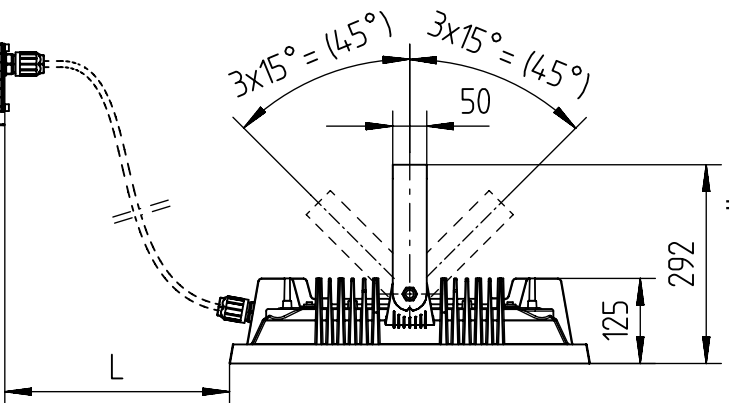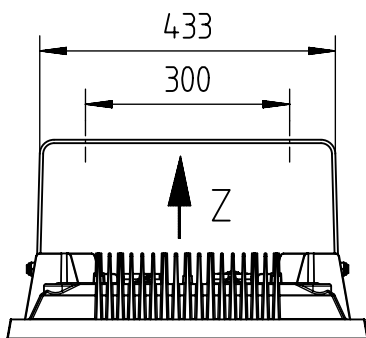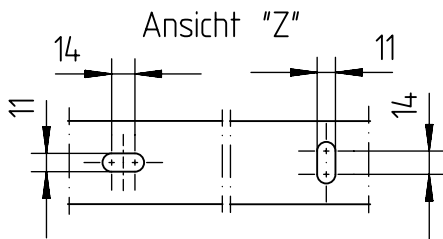

„Die enthaltenen Leuchtmittel dürfen nur durch den Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft gewechselt werden.“

„The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.“

# NORKA

Norddeutsche Kunststoff-  
und Elektrogesellschaft  
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt  
Weidestraße 122a  
D-22083 Hamburg  
Germany

Tel.: +49 40 513009-0  
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.com  
www.norka.com