


ALS1-P

Anbauleuchte

Standard DALI

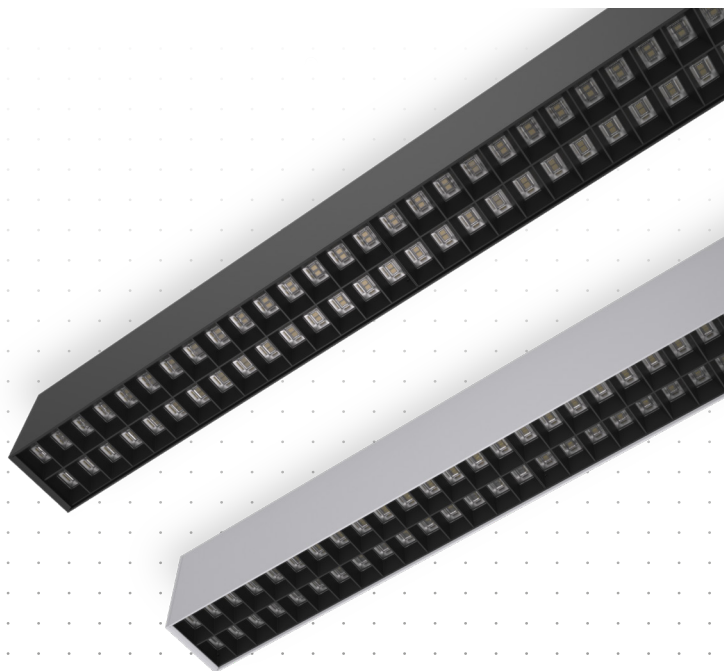

Technische Daten, ALS1-P

Leistung	25 W / 31 W
Betriebsspannung	220-240 V AC / 176-280 V DC
Leuchtentyp	Anbauleuchte
Ausführung	Anti-Glare Linsengitter
Steuerung	Standard / DALI
Entblendung	UGR $\leq 13^*$
Effizienz	bis zu 99 lm / W
Farbkonsistenz	SDCM3
Farbwiedergabe	CRI >94
Lebensdauer	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium
Im Lieferumfang enthalten	2 x Endkappen / 2 x Montageclips / 1 x Anschlusskabel / Microprismenscheibe

Gehäusefarben




RAL 9016



RAL 9005

Abmessungen (in mm)

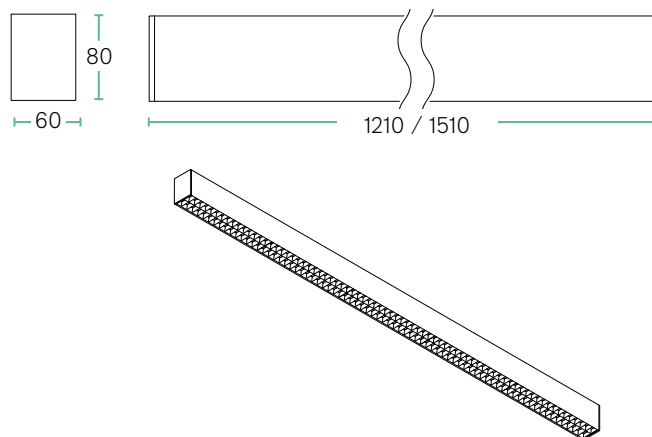

Highlights

Dezente und zeitlose Anbauleuchte mit direktem (D) Lichtaustritt. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffizientes Lichtsystem mit optimaler Lichtlenkung dank entblendungsoptimierter Linsentechnologie. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 16) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

- geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 13)
- entblendungsoptimierte Linsentechnologie
- Tunable White (3.000 - 6.500 K)
- sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

Artikelübersicht, ALS1-P Standard

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
ALS1-P-L120-D-AG-930-WD-S	1200 mm	25 W	3000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2418 lm	8103019	8103020
ALS1-P-L120-D-AG-940-WD-S	1200 mm	25 W	4000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2440 lm	8103021	8103022
ALS1-P-L150-D-AG-930-WD-S	1500 mm	31 W	3000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2998 lm	8103023	8103024
ALS1-P-L150-D-AG-940-WD-S	1500 mm	31 W	4000 K	Anti Glare	Direkt	>94	3026 lm	8103025	8103026

Artikelübersicht, ALS1-P DALI

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
ALS1-P-L120-D-AG-930-WD-D	1200 mm	25 W	3000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2418 lm	8103039	8103040
ALS1-P-L120-D-AG-940-WD-D	1200 mm	25 W	4000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2440 lm	8103041	8103042
ALS1-P-L120-D-AG-930-965-WD-D	1200 mm	25 W	3000 - 6500 K	Anti Glare	Direkt	>94	2493 lm	8103043	8103044
ALS1-P-L150-D-AG-930-WD-D	1500 mm	31 W	3000 K	Anti Glare	Direkt	>94	2998 lm	8103045	8103046
ALS1-P-L150-D-AG-940-WD-D	1500 mm	31 W	4000 K	Anti Glare	Direkt	>94	3026 lm	8103047	8103048
ALS1-P-L150-D-AG-930-965-WD-D	1500 mm	31 W	3000 - 6500 K	Anti Glare	Direkt	>94	3091 lm	8103049	8103050

*Werte gültig für 4.000 K