
Glasfaserstab Ø 3 mm – Set

2 x 0,45 m, Gewinde RTG Ø 6 mm, Edelstahl

Art.-Nr.: 20457



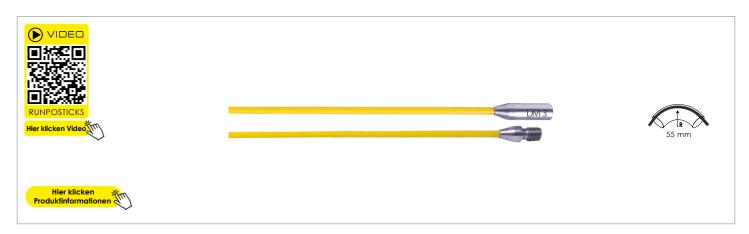

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.NR.	20457
PREIS €	€ 12,40
DURCHMESSER	Ø 3 mm
GEWICHT	0,022 kg
ABMESSUNGEN	L 460 mm x DM 7 mm
GEWINDE	RTG Ø 6 mm
EAN-CODE	9120045474848

VORTEILE

- Führungssonde für enge Bögen
- Biegeradius 55 mm
- Einheitliches Gewinde RTG Ø 6 mm

BESCHREIBUNG

Der Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge 0,45 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden.

Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen **Lieferumfang:** 2 x Glasfaserstab Ø 3 mm - Länge: 0,45 m

