

Kabelziehschleufe - mit Gewinde Ø RTG 6 mm

Einzeln - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe

Art.-Nr.: **20624** | **20625** | **20626** | **20627**



VIDEO



Kabelzieh-
schleufe

Hier klicken Video

In 4 verschiedenen Schutzkappengrößen
von Ø 14 mm - 30 mm erhältlich.

4er-Set siehe Seite 2




Hier klicken
Produktinformationen



Anwendungsbilder



Der Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.

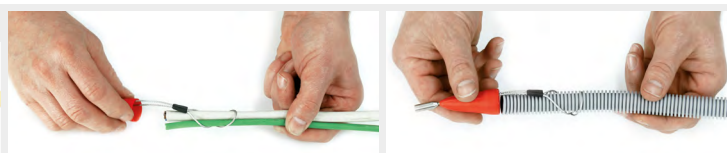

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
ART.-NR.	20624	20625	20626	20627
PREIS €	€ 14,40	€ 14,90	€ 15,50	€ 16,00
SCHUTZKAPPEN INNEN Ø mm	12 mm	15 mm	20 mm	27 mm
SCHUTZKAPPEN AUSSEN Ø mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm
FÜR ROHR Ø mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
GEWICHT KG	0,008 kg	0,009 kg	0,012 kg	0,015 kg
GEWINDE	RTG Ø 6 mm			
LÄNGE	195 mm			
SCHLAUFE	flexibel einstellbar			
SEILDURCHMESSER	1,5 mm Edelstahl			
MATERIAL SCHUTZKAPPE	Spezialkunststoff			
EAN-CODE - 20624	9120045475739			
EAN-CODE - 20625	9120045475746			
EAN-CODE - 20626	9120045475753			
EAN-CODE - 20627	9120045475760			

BESCHREIBUNG

Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Durch das Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschleifen mit Gewinde kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.

Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe.

VORTEILE

- Schnelles Anhängen an die Schlaufe
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Zuglastübertragung auf Kabel, nicht auf den Stecker
- Flexible Edelstahlschleufe
- Einziehen von konfektioniertem Kabel mit Stecker möglich
- Durch Gewinde Ø RTG 6 mm
Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde Ø RTG 6 mm

INFORMATION

Kabelziehschleufe mit RTG 6 | 4er-Set

Art.Nr. 10154

Hier klicken
Produktinformationen

Kabelziehschleufe mit Haken | 4er-Set

Art.Nr. 10159

Hier klicken
Produktinformationen

Kabelziehschleufe mit Haken | Einzeln

Art.Nr. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Hier klicken
Produktinformationen

Kabelziehschlaufe - mit Gewinde Ø RTG 6 mm**4er Set** - mit Schutzkappe und flexibler SchlaufeArt.-Nr.: **10154**

VIDEO

Kabelzieh-schlaufe

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Außen - Ø 14 mm

Außen - Ø 17 mm

Außen - Ø 23 mm

Außen - Ø 30 mm

EDELSTAHL

Anwendungsbilder

Der Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10154
PREIS €	€ 42,20
SCHUTZKAPPEN INNEN Ø mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm
SCHUTZKAPPEN AUSSEN Ø mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm
FÜR ROHR Ø mm	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
GEWICHT KG	0,043 kg
GEWINDE	RTG Ø 6 mm
LÄNGE	195 mm
SCHLAUFE	flexibel einstellbar
SEILDURCHMESSER	1,5 mm Edelstahl
MATERIAL SCHUTZKAPPE	Spezialkunststoff
EAN-CODE	9120045475777

BESCHREIBUNG

Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Durch das Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen mit Gewinde kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.

Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 4 x Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe.

VORTEILE

- Schnelles Anhängen an die Schlaufe
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Zuglastübertragung auf Kabel, nicht auf den Stecker
- Flexible Edelstahlschlaufe
- Einziehen von konfektioniertem Kabel mit Stecker möglich
- Durch Gewinde Ø RTG 6 mm
Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde Ø RTG 6 mm

INFORMATION

Kabelziehschlaufe mit RTG 6 | Einzeln
Art.Nr. 20624 | 20625 | 20626 | 20627

Hier klicken
Produktinformationen

Kabelziehschlaufe mit Haken | 4er-Set
Art.Nr. 10159

Hier klicken
Produktinformationen

Kabelziehschlaufe mit Haken | Einzeln
Art.Nr. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Hier klicken
Produktinformationen