


WISI DB 64

3-Loch Unicable-Durchgangsdose

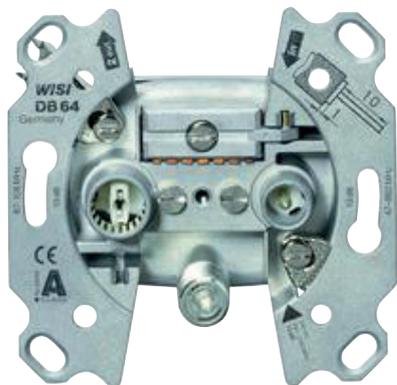

Kurzbeschreibung

Die DB 64 ist eine 3-Loch Unicable-Durchgangsdose für Satellitenempfangsanlagen zum getrennten Anschluss von Radio, TV Empfängern und zusätzlichen SAT Empfängern. Im SAT Anschluss ist ein DC-Bypass integriert der die Durchleitung der erforderlichen Schaltspannungen ermöglicht. Das Gehäuse bietet eine sehr hohe Stabilität trotz sehr flacher Bauweise. Durch F- und IEC-Buchse, und IEC Stecker ist ein schneller und sicherer Anschluss gewährleistet. Wird die DB 64 als Enddose verwendet muss der Abschlusswiderstand DV 27 verwendet werden.

Auf einen Blick:

- Spezialdose für Unicable-Lösungen
- Hohe Entkopplung mittels Richtkoppler
- DC-Bypass über F-Anschluss und im Stamm

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Eingänge | |
| Frequenzbereich | 47...2150 MHz |
| Ausgänge | |
| Frequenzbereich TV | 47...68/120 ...862 MHz |
| Frequenzbereich FM | 87...108 MHz |
| Frequenzbereich SAT | 950...2150 MHz |
| Anschlussdämpfung TV | 12 dB |
| Anschlussdämpfung FM | 12 dB |
| Anschlussdämpfung SAT | 12,5 dB |
| Durchgangsdämpfung | 1...2 dB |
| Sperrdämpfung am Ausgang | ≥40 dB |
| Entkopplung SAT-TV | ≥18 dB (typ. 30 dB) |
| Entkopplung SAT-FM | ≥40 dB |
| Teilnehmerentkopplung VHF-UHF | ≥42 dB |
| Teilnehmerentkopplung SAT | ≥32 dB |
| Rückflussdämpfung TV | KAT D |
| Rückflussdämpfung Eingang | KAT B |
| Rückflussdämpfung FM | KAT D |
| Rückflussdämpfung SAT | KAT D |
| Durchgangsspannung | 24 V DC |
| Anschlüsse | |
| Anschlussklemme Aussenleiter | 7,5 mm |
| Anschlussklemme Innenleiter | 0,8...1,3 mm |
| F-Buchse | 1 St. |
| IEC-Buchse | 1 St. |
| IEC-Stecker | 1 St. |
| Allgemeine Daten | |
| Schirmungsmaß | 85 dB (Klasse A, EN 50083-2) |
| Abmessungen (BxHxT) | 70 x 70 x 22 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |
| <hr/> | |
| Verkaufseinheit | 10 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 215 x 150 x 80 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm ³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0.11 kg |
| Versandeinheit | 100 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | 0.24 dm ³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | 0.11 kg |
| EAN | 4010056113346 |
| Artikelnummer | 11334 |
| Zolltarifnummer | 85291095 |