


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **1204956GF**

GTIN **4029299483949**

DeepLink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/1204956GF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 1200 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,330 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	8 W
Leuchtmittellichtstrom	1200 lm
Leuchtmittelleffizienz	150,0 lm/W
Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

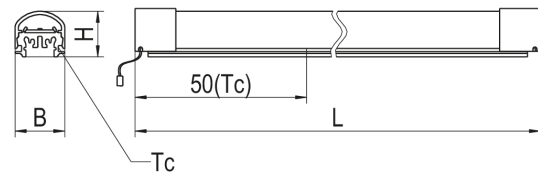

Ausschreibungstext

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 1200 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1204956GF
Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/8W 120M830 GF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 550 mm
Maß B: 29 mm
Maß H: 25 mm
Stromaufnahme: 0,56 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farbortoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

ENERG


RIDI
1204956GF

A
B
C
D
E
F
G

D

8
kWh/1000h


2019/2015



RIDI
1204956GF

A
B
C
D
E
F
G

8
kWh/1000h



2019/2015