

Artikel-Nr.: MT75430

Einbauring SET Schwarz
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für
68mm Deckenausschnitt + MT76769
EAN-Code: 4020856754304



Eigenschaften Lampe

Lampensockel	Steckklemme
Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Schaltzyklen	>40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Farbe Aufsatzring	Mattschwarz

Produktabmessungen Lampe

Höhe	42 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	N/A

Elektrische Kenndaten Lampe

Netzspannung	MLS 230V AC
Stromstärke	26mA
Leistungsaufnahme	4,9 W
Bemessungsleistungsaufnahme	4,9 W
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Ja
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	-

Lichttechnische Eigenschaften Lampe

Farbkennung	930
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	Ra 90
Nennlichtstrom	450 lm
Bemessungsnutzlichtstrom (90°)	410 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	820 cd
Bemessungshalbwertswinkel	38°
Lampenlichtstromerhalt ³	0,7
Farbkonsistenz SDCM	< 6
Lebensdauerfaktor	0,95
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	60
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020


Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar	30°
Bohrlochdurchmesser	68 mm
Durchmesser	85 mm
Gesamt Höhe	26 mm
Einbautiefe	24 mm
Gewicht	87 g


Allgemeine Eigenschaften Einbauring

Schwenkbar	30°
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz

Abmessungsskizze Einbauring

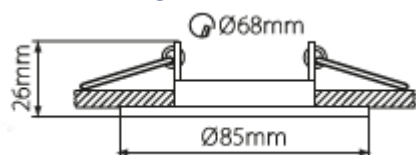

Abmessungsskizze Lampe



Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Dimmerempfehlung

<http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2.