

Funktionsbeschreibung






- *Lieferbar ab April 2016*
- Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Bedienung durch leicht zugänglichen Poti
- Optimierte Einstellungen für LEDs, Glühlampen und Energiesparlampen
- Einschalthelligkeit individuell speicherbar
- Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (z. B. für Kinderzimmer)
- Bis zu 2 Lichtszenen abrufbar

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	~0,25 W
Glüh-/Halogenlampenlast	250 W
Trafos elektronisch (C)	250 W
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt: 200 W (bis 25 °C), 180 W (bis 45 °C) Phasenanschnitt: 20 W (bis 25 °C), 20 W (bis 45 °C)
LED-Lampe	Phasenabschnitt: 250 W (bis 25 °C), 200 W (bis 45 °C) Phasenanschnitt: 24 W (bis 25 °C), 12 W (bis 45 °C)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder

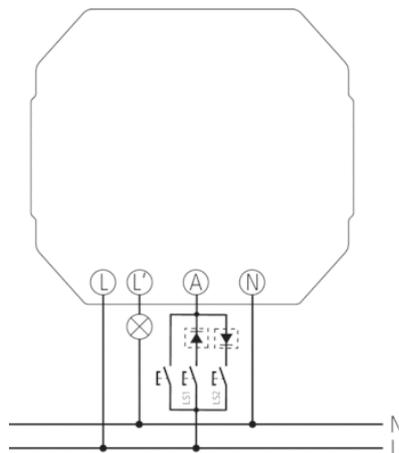

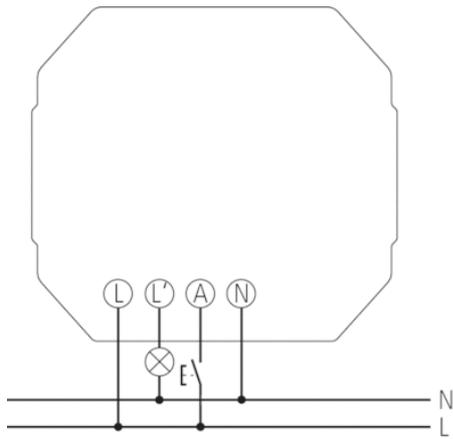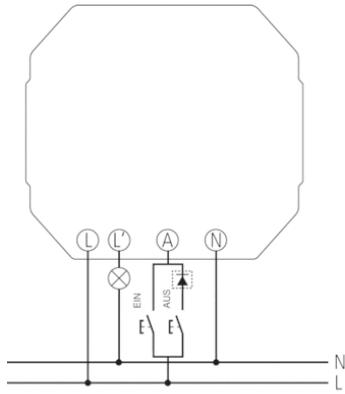

Maßbilder

