

## socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 460x180



### Description de l'article

Référence	16831
EAN	4024941168311
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, levier commande gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM50/M40 bas
Hauteur de l'appareil en mm	512mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	210mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm

**Données logistiques**

Poids unitaire	3.645 Kg / null
----------------	-----------------

**Données logistiques**

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941168311
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,107 kg
Volume	26400 ccm

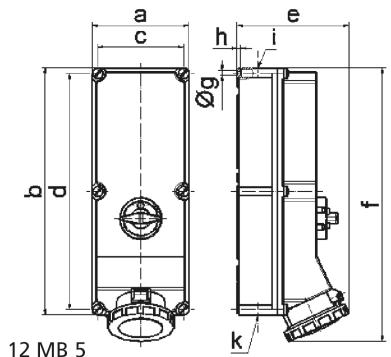

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	208,0	208,0	208,0
f	510,0	510,0	510,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/50	M40/50	M40/50