

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 260x160



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	16901
EAN	4024941169011
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige, Schalterknebel lightbeige
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,25 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941169011
Länge	326 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,466 kg
Volumen	13.588,4 ccm

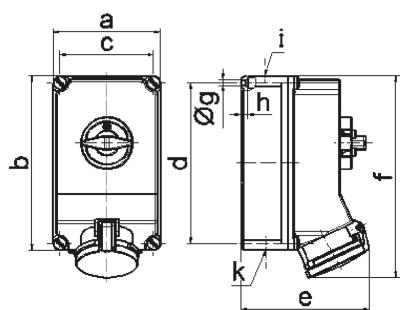

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0
e	184,0	184,0	184,0
f	302,0	302,0	302,0
g ø	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40

12 MB 30