

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter, Gehäusegröße 460x180



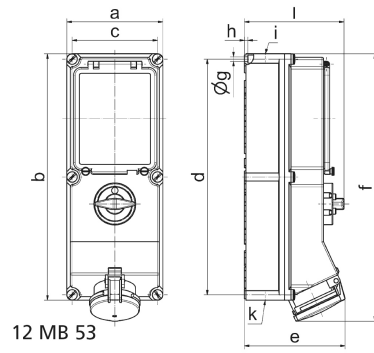
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	17537
EAN	4024941175371
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h

Artikelbeschreibung	
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtogas
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

sonstige technische Eigenschaften	
	Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungs-klappe vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	4.045 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941175371
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4.507 kg
Volumen	26'400 ccm

 12 MB 53	Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
	a	180,0	180,0	180,0				
	b	460,0	460,0	460,0				
	c	160,0	160,0	160,0				
	d	440,0	440,0	440,0				
	e	184,0	184,0	184,0				
	f	500,0	500,0	500,0				
	g ø	8,3	8,3	8,3				
	h	6,5	6,5	6,5				
	i	M40	M40	M40				
	k	M40/32	M40/32	M40/32				
	l	189,0	189,0	189,0				
	Leiter mm² min	6	6	6				
	Leiter mm² max	25	25	25				