
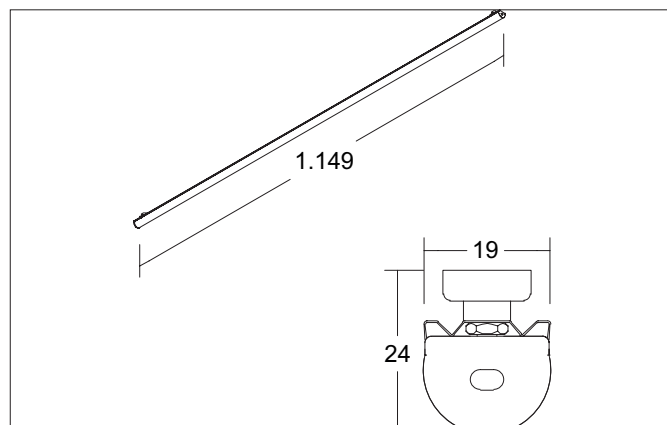



LINEO LED-T5-/T8-Sanierungsleuchte, 1.149 mm, 2CCT, Buchse
 Artikel-Nr. 80020003

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-T5-/T8-Sanierungsleuchte, 1.149 mm, 2CCT, Buchse, Leuchtenlänge 1.149 mm, Leuchtenbreite 19 mm, Höhe 24 mm, Gewicht 0,252 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) opal Bemessungslichtstrom 2.956 - 3.249 lm, Bemessungsleistung 1 x 21 W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: opal, zulässige Umgebungstemperatur (ta): 40 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK02. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	80020003
GTIN	4255752526063
Serienname	LINEO
Kurzbeschreibung	LED-T5-/T8-Sanierungsleuchte, 1.149 mm, 2CCT, Buchse
Material	Aluminium
Farbe	opal
Form	rechteckig
Länge	1.149 mm
Breite	19 mm
Aufbauhöhe	24 mm
Nettogewicht	0,252 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


LINEO LED-T5-/T8-Sanierungsleuchte, 1.149 mm, 2CCT, Buchse
 Artikel-Nr. 80020003

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.956 - 3.249 lm
Lichtstrom 1	2.956 lm
Lichtstrom 2	3.249 lm
Systemeffizienz	155 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	130°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	bis +40°C
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,952 kg
Länge Verpackung	1.200 mm
Breite Verpackung	45 mm
Höhe Verpackung	45 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**LINEO LED-T5-/T8-Sanierungsleuchte, 1.149 mm, 2CCT, Buchse**
Artikel-Nr. 80020003**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17812000

LED-Konverter 700 mA, schaltbar, einfache Ausführung

Leistung: 7,5 - 40 W, Plug&Play

Abmessung: 304 mm x 34 mm x 24 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17812000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17813000

LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, einfache Ausführung

Leistung: 1 - 42 W, Plug&Play

Abmessung: 264 mm x 34 mm x 24 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17813000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17822000

LED-Konverter 700 mA, schaltbar, zweifache Ausführung

Leistung: 7,5 - 40 W, Plug&Play

Abmessung: 304 mm x 34 mm x 24 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17822000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17823000

LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, zweifache Ausführung

Leistung: 1 - 42 W, Plug&Play

Abmessung: 264 mm x 34 mm x 24 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17823000_2021_DE.pdf**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 81085000

Magnete für LINEO 1149 mm (T9)

Abmessung: 10 mm x 18,7 mm x 13 mm x 11 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81085000_2021_DE.pdf