



- Technologie LED de pointe à haute efficacité lumineuse et longue durée de vie
- Efficacité lumineuse extrêmement élevée
- Durée de service assignée modifiable de 1,5 h à 3,0 h
- Flux lumineux de 90 % du flux initial après 100 000 h
- En option avec DALI pour la commande et la surveillance du luminaire
- Test de fonctionnement hebdomadaire et test annuel de la durée de service assignée

WebCode 6009D



Le luminaire de sécurité à LED de la série 6009/4 avec batterie intégrée peut être installé en mode veille, connexion permanente ou mode veille commutable. Un test de fonctionnement hebdomadaire et un test annuel de la durée de service assignée sont effectués automatiquement. Les résultats sont signalés par une LED d'affichage.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
IECEX certificat gaz	IECEX IBE 16.0038
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
IECEX certificat poussière	IECEX IBE 16.0038
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX certificat gaz	IBExU 16 ATEX 1199
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
ATEX certificat poussière	IBExU 16 ATEX 1199
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
EAC certificat	EAEU RU S-DE.HA91.B.00018/19
EAC protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T100°C Db X
Certificats	ATEX (IBE), Brésil (ULB), Chine (CQST), EAC (ENDCE), IECEx (IBE), Japon (CML)
Homologation marine	DNVGL

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	100 – 240 V
Tension assignée d'emploi AC max.	240 V
Tension assignée d'emploi AC min.	100 V
Version de batterie	Batterie NiCd, étanche au gaz
Tension de service batterie	6 V

Caractéristiques électriques

Capacité de la batterie	7 Ah
Fonction autotest	avec (standard)
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	45 W
Lampe	LED
Couleur de lumière	blanc neutre
Répartition de la lumière	120°x120° avec verre diffusant
Efficacité lumineuse	129 lm/W
Flux lumineux du luminaire	5810 lm
Durée de fonctionnement	Fonctionnement de l'éclairage de secours 1,5/3 h
Rendement lum. éclair. secours	20 % - 3 h 35 % - 1,5 h
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-30 °C ... +50 °C Avis câblage traversant max. 3x16 A -30 °C ... +55 °C Avis câblage traversant 2 max. 3x10 A
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Version	standard
Degré protection IP (CEI 60598)	IP66/IP67
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcée de fibres de verre
Diffuseur	avec diffuseur
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vasque	Polycarbonate
Bornier installé	PE + N + L1 + L2 + L3 + L´
Bornes de connexion unifilaire max.	6 mm²
Bornes de connexion à fils fins max.	4 mm²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Taille	4
Largeur	183,5 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	1467 mm
Résista. aux chocs (IEC 62262)	IK10
Couleur de boîtier	gris clair (RAL 7035)
Poids	9,2 kg
Poids	20,28 lb
Extinction du luminaire	Coupure sur tous les pôles


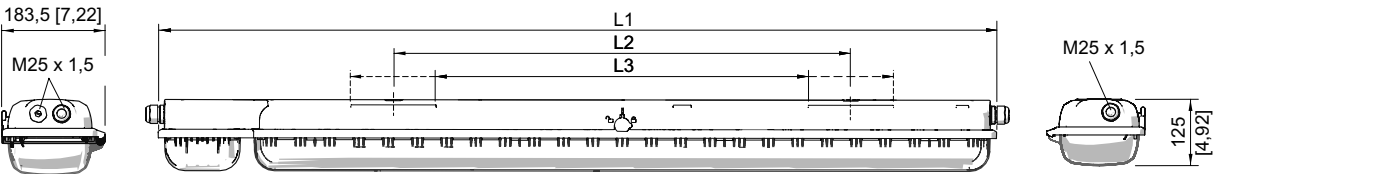
Composants

Plaque taraudée	2x acier inoxydable SS430
Ballast	6046/211-121-010 LED NLE 7Ah
Câblage traversant	avec 6 conducteurs 2,5 mm²
Perçages	3 x M20


Composants

Presse-étoupe	à commander comme accessoire
Bouchon obturateur	à commander comme accessoire
Accessoires	sans


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications



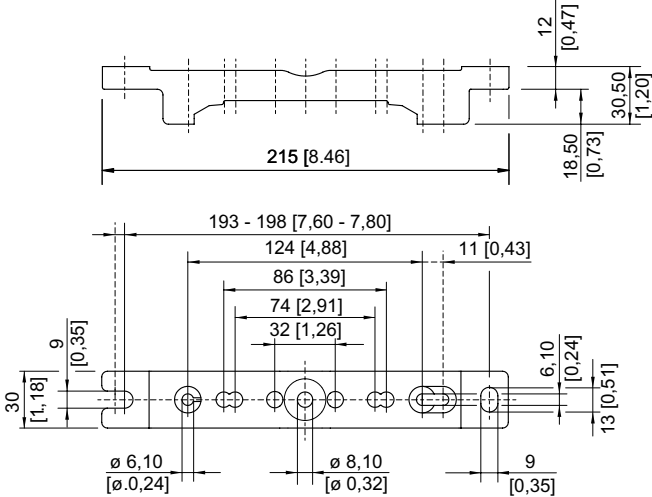
Vis à œil montée dans l'écrou à sertir du luminaire



Support rail DIN



Support rail DIN




Collier de serrage monté sur support rail DIN

Éclairage


Luminaire de sécurité avec LED

GRP


6009/4148-2103-162-2220-22-850011 N° d'art. 267875





Étrier de montage installé sur support rail DIN



A



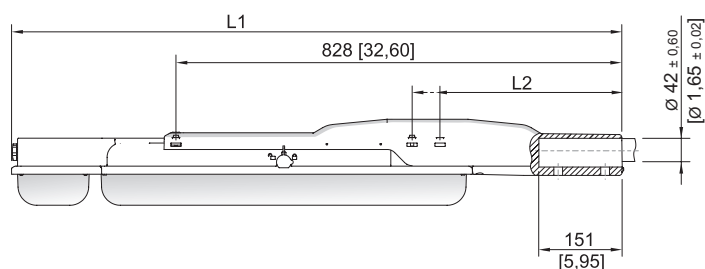Équerre de fixation murale montée sur support rail DIN



Éclairage









Luminaire de sécurité avec LED

GRP

6009/4148-2103-162-2220-22-850011 N° d'art. 267875

STAHL

Accessoires

Clé à douille		N° d'art.
	M8/ouverture de clé 13 ; pour actionner le verrouillage central	222430
Support rail DIN		N° d'art.
	pour écartement de montage variable, 1 paire	222826
Étrier de montage		N° d'art.
	Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable ; 1 paire	222456
Sabot de mât		N° d'art.
	pour le montage ultérieur sur les luminaires 18 W et 36 W, complet avec pièces de montage (pour diamètre de tube 42 mm)	227512
Collier de serrage		N° d'art.
	R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222459
	R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222458
	R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222460
Vis à anneau de levage		N° d'art.
	M8, montable directement dans les écrous à sertir ; 1 paire	115736
Bouchons respirateurs		N° d'art.
	Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou	138573
	Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou	138576
		N° d'art.
	Contre la formation d'eau de condensation M25 x 1,5	115738
Équerre de fixation murale et au plafond		N° d'art.
	montée sur rail de montage pour espacement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; lampe pivotant par incréments de 15° ; 1 paire	222827

Éclairage




Luminaire de sécurité avec LED

GRP

6009/4148-2103-162-2220-22-850011 N° d'art. 267875

STAHL

Pièces de rechange

Vasque		N° d'art.
	pour luminaire taille 4	222428
Élément de contact		N° d'art.
	Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 contacts à ouverture	132527
Bloc batterie		N° d'art.
	Couvercle de batterie avec batterie intégrée. Batterie NiCd, étanche au gaz ; 7 Ah / 6 V	223532

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.