


SAK 14 AS V4A (308 404)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe



Abbildung unverbindlich

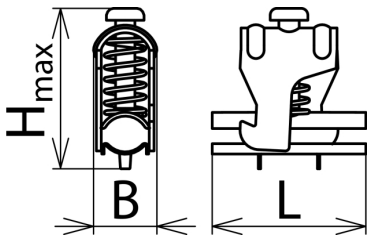

Maßbild SAK

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 14 AS V4A
Art.-Nr.	308 404
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	8-14 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	30-76 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h)	19,5 x 40 x 50 mm
Gewicht	32 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070516
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.