


LED low beam spot, DALI dimmable
Article no. 783 12084

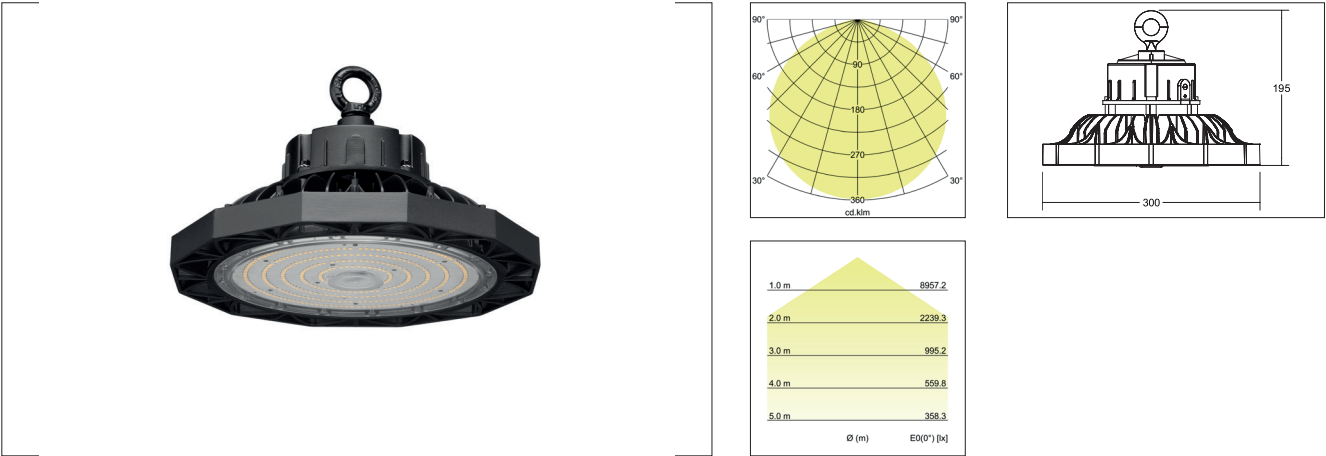

LED low beam spots, DALI dimmable, black, Round. Suspended, Ceiling-mounted Highbay LED low bay spot incl. power supply for 230 V mains voltage, DALI-2 dimmable Mounting method: Suspended, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 160W, Luminous flux: 25.600lm, Colour temperature: 4.000 K, Light colour : White, Beam angle : 120°, With control gear: Yes, dimmable: Yes, Control: DALI-2 .

Article no.	783 12084
Stand:	03.03.2022 12:11

Colour	Black
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	25,600 lm
Weight	3.500 kg
Beam angle	120 °
Material	Aluminium / Polycarbonate
Power	160 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 80
Control	DALI-2
Voltage	230V AC 50Hz

Impact resistance	IK09
Degree of protection	IP65
Protection class	I
Hight	195 mm
Circuit type	Parallel conduction
Scope of delivery	Delivery: incl. screwable mounting eyelet, shrink end caps on the DALI cable and connection cable 1,500 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.